

dj-mg

Bilag 1


Oversigtskort over Hersted Industripark fra Masterplan Hersted 2045

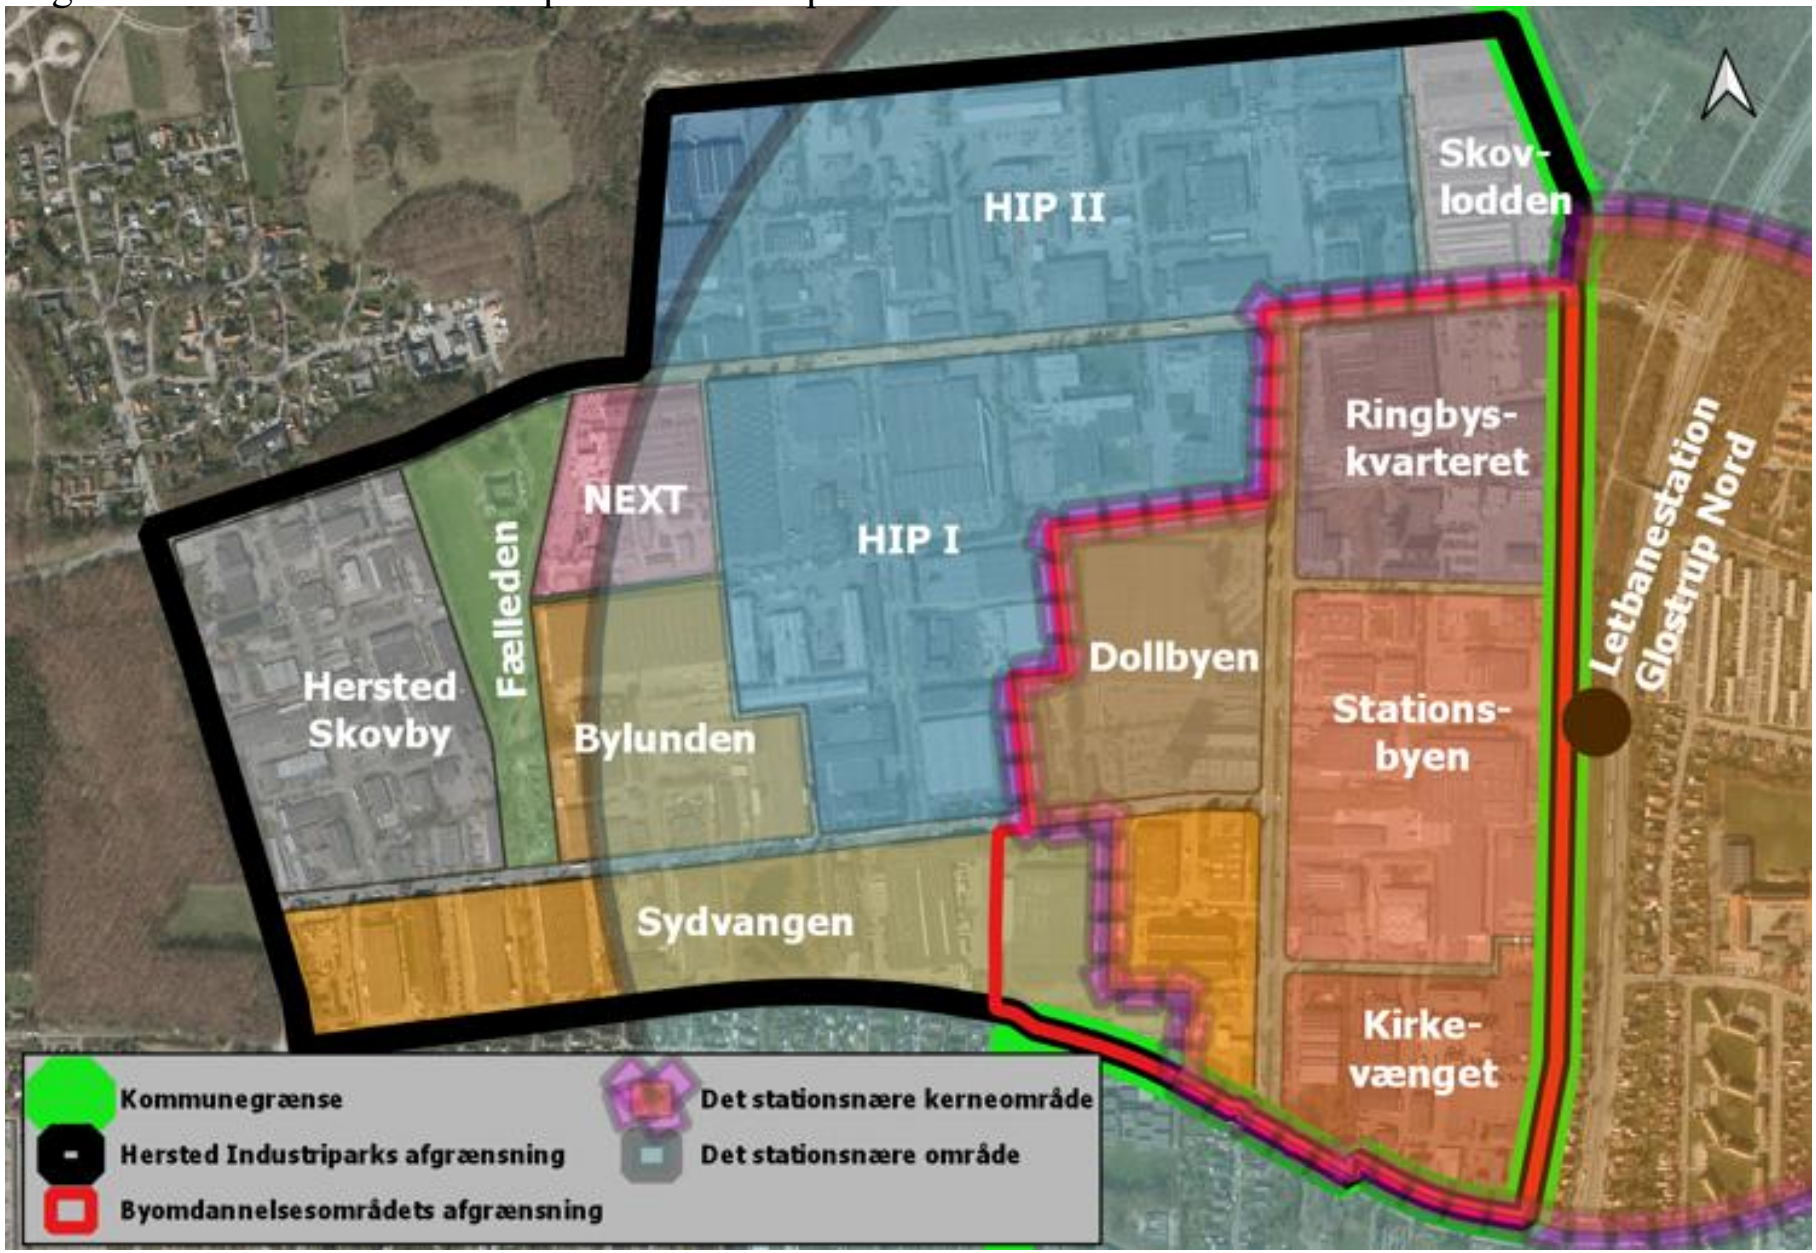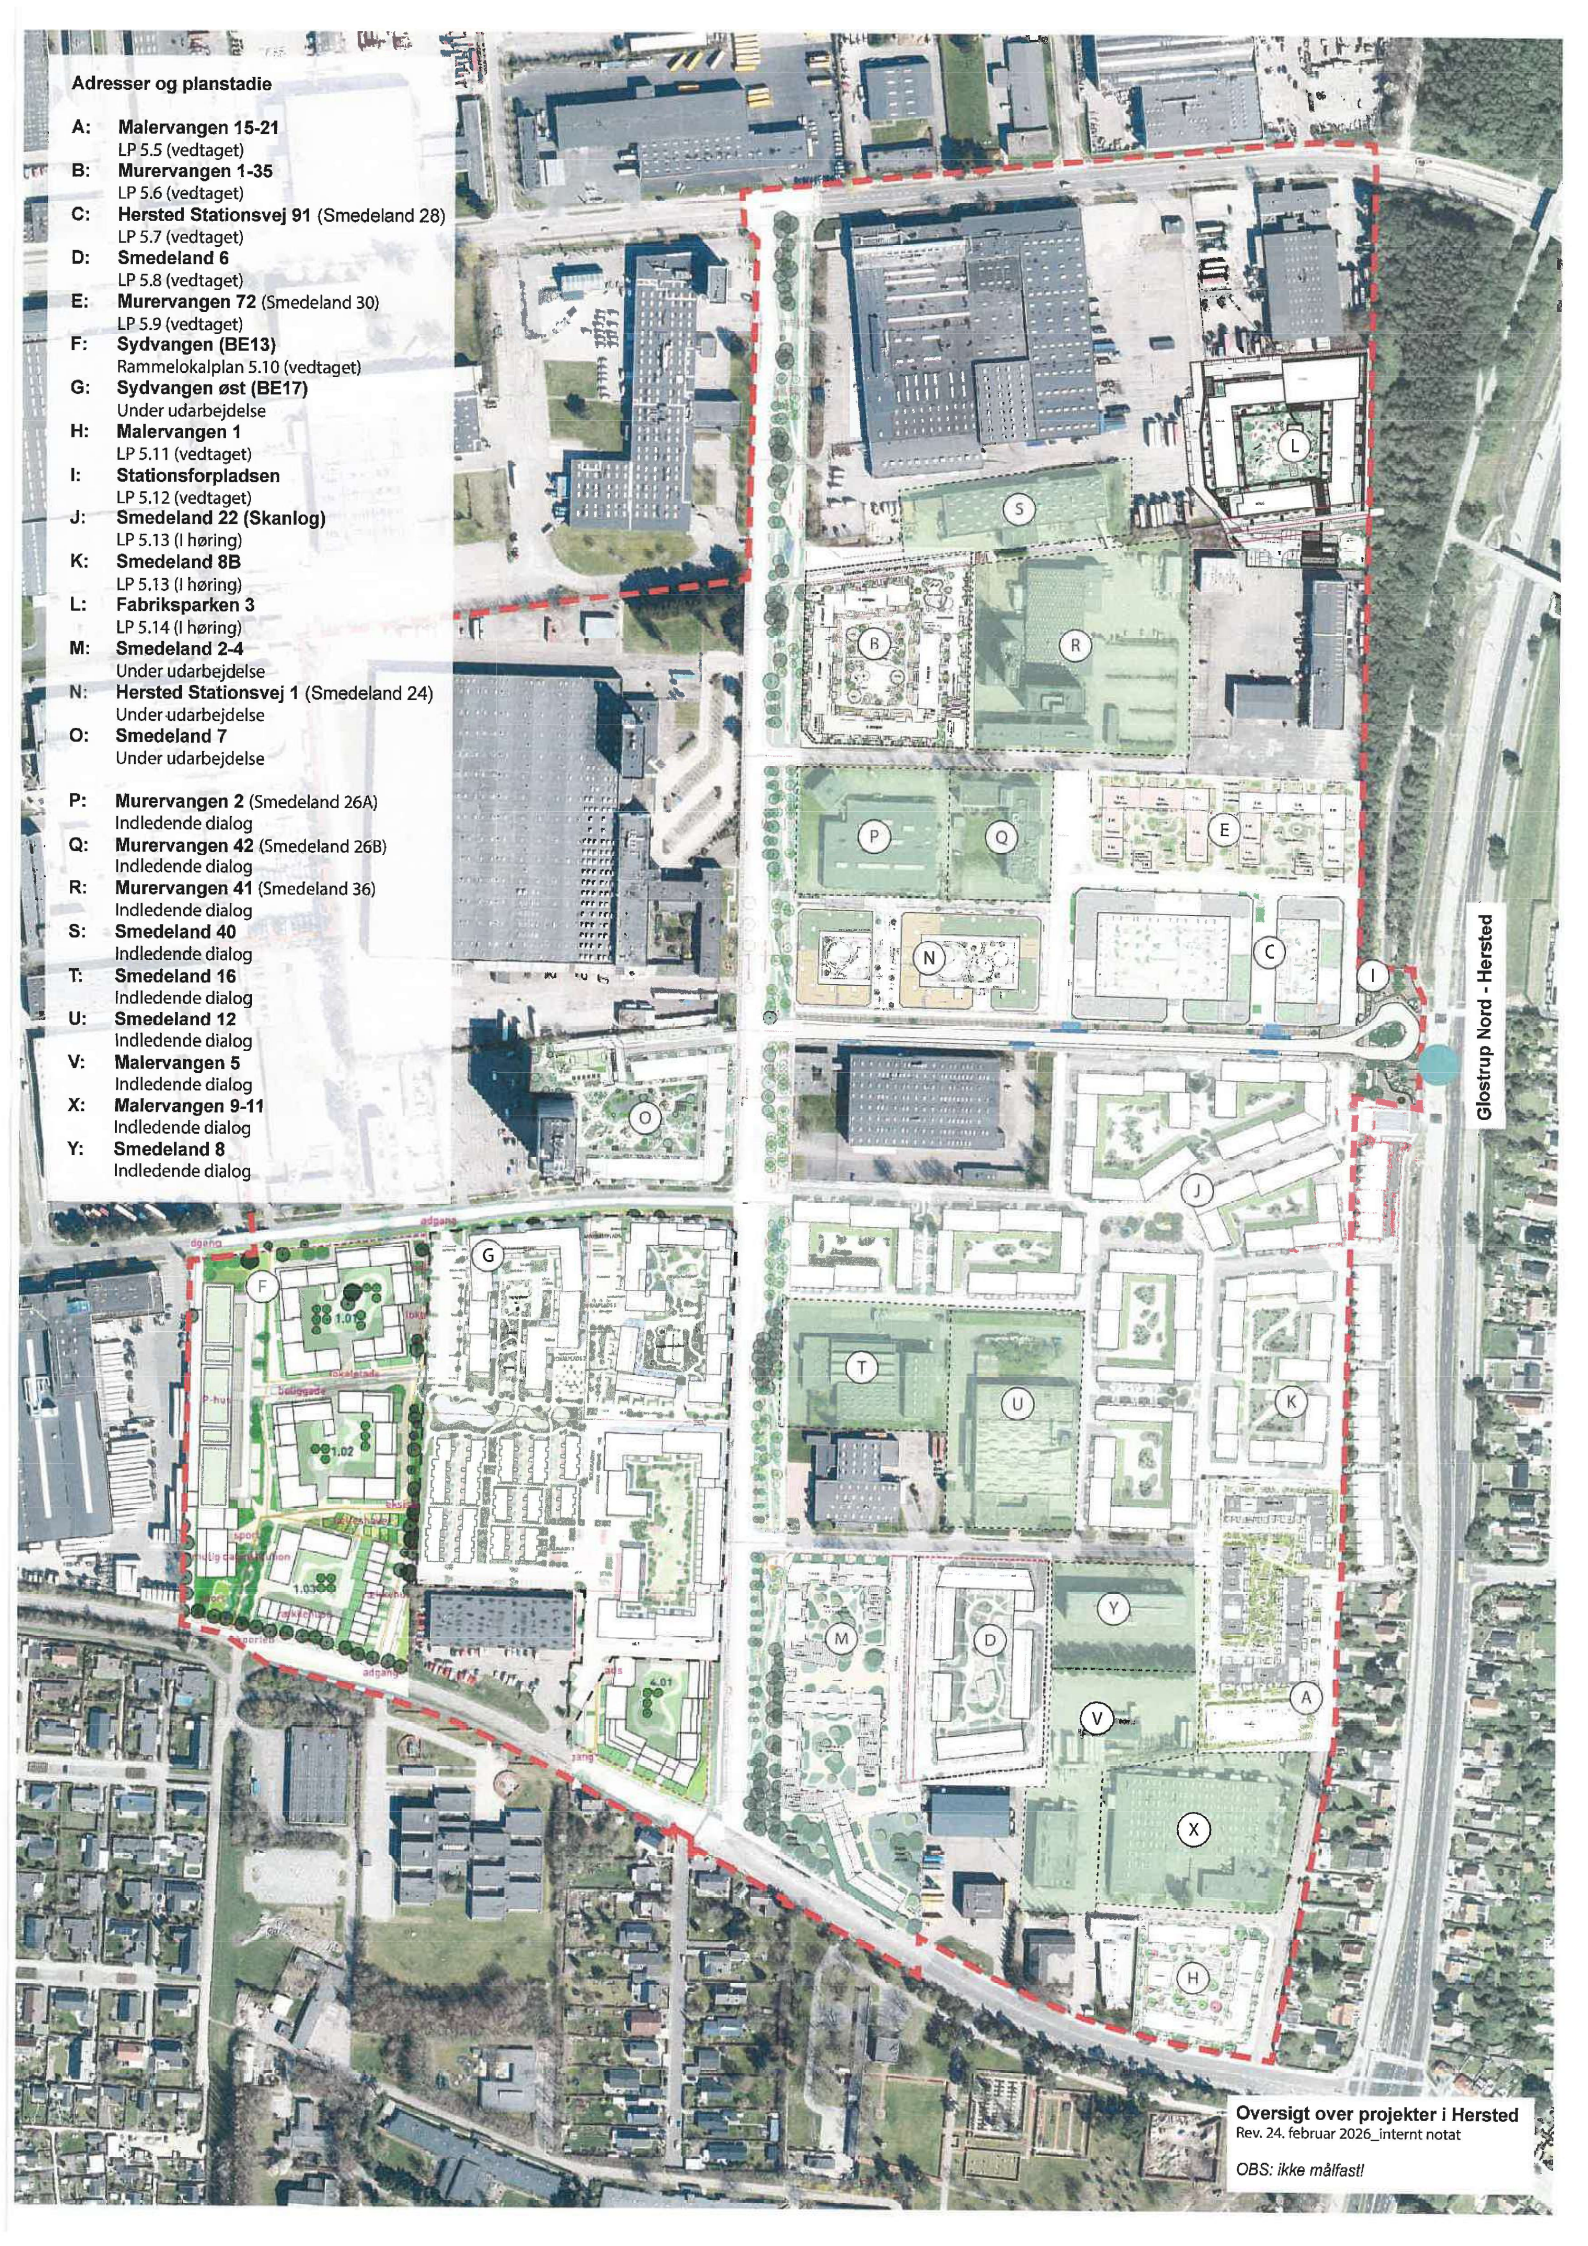


Adresser og planstadie
A: Malervangen 15-21
LP 5.5 (vedtaget)
B: Murervangen 1-35
LP 5.6 (vedtaget)
C: Hersted Stationsvej 91 (Smedeland 28)
LP 5.7 (vedtaget)
D: Smedeland 6
LP 5.8 (vedtaget)
E: Murervangen 72 (Smedeland 30)
LP 5.9 (vedtaget)
F: Sydvangen (BE13)
Rammelokalplan 5.10 (vedtaget)
G: Sydvangen øst (BE17)
Under udarbejdelse
H: Malervangen 1
LP 5.11 (vedtaget)
I: Stationsforpladsen
LP 5.12 (vedtaget)
J: Smedeland 22 (Skanlog)
LP 5.13 (I høring)
K: Smedeland 8B
LP 5.13 (I høring)
L: Fabriksparken 3
LP 5.14 (I høring)
M: Smedeland 2-4
Under udarbejdelse
N: Hersted Stationsvej 1 (Smedeland 24)
Under udarbejdelse
O: Smedeland 7
Under udarbejdelse
P: Murervangen 2 (Smedeland 26A)
Indledende dialog
Q: Murervangen 42 (Smedeland 26B)
Indledende dialog
R: Murervangen 41 (Smedeland 36)
Indledende dialog
S: Smedeland 40
Indledende dialog
T: Smedeland 16
Indledende dialog
U: Smedeland 12
Indledende dialog
V: Malervangen 5
Indledende dialog
X: Malervangen 9-11
Indledende dialog
Y: Smedeland 8
Indledende dialog
Glostrup Nord - Hersted
Oversigt over projekter i Hersted
Rev. 24. februar 2026_internt notat
OBS: ikke målfast!

dj-mg

Bilag 2

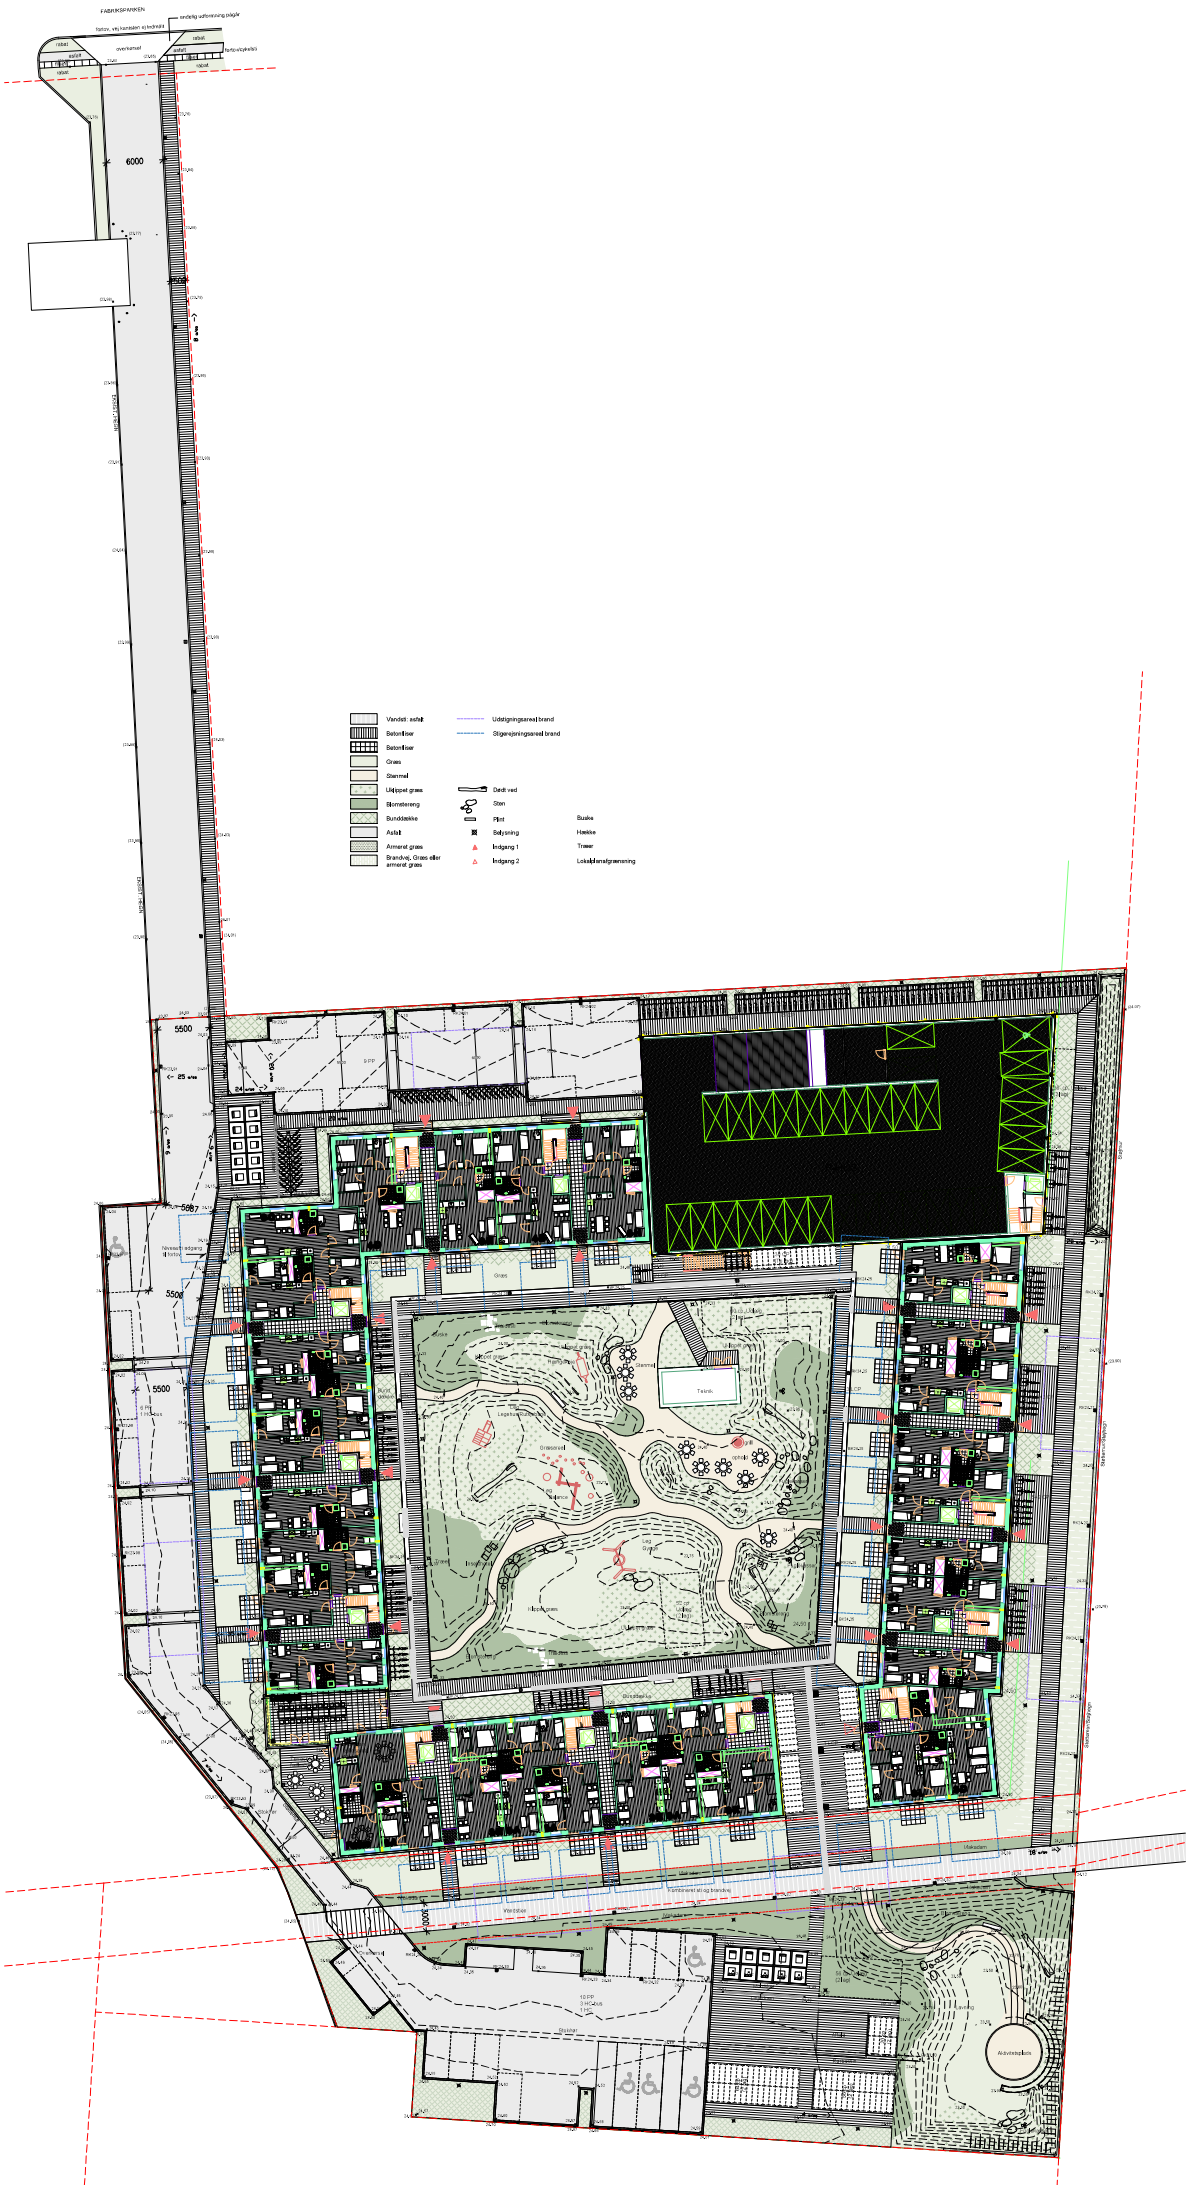

REV NR	REV DATO	BESKRIVELSE	INITIALER	GODKENDT

FABRIKSPARKEN 3, 2600, Glostrup
SITUATIONSPLAN

MODELTIL	KPV	SAGS NR	Nordalen
GODKENDT	Approver	STADE	2021-08-19
KONTROL	Checker	DATO	-
DESIGNER	Author / Designer	MÅL	09.04.2021
			1:250

PROJEKTFORSLAG

SOC1-6-2-2_Bilag 01_Situationsplan

ARKITEKT
SOCIETY OF ARCHITECTURE
ENGINEERS
ENGINEER
LANDSKAB

dj-mg

Bilag 3

DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI

Undersøgelse for miljøfarlige stoffer & Ressourcescreening

Fabriksparken 3
2600 Glostrup



Dato:	24-04-2026
Sag nr.:	221414
Rev:	0
Udarbejdet af:	Kasper Heide
Kvalitetssikret:	Jonas Bergenholz

Indhold

1. Baggrund 2
2. Ejendommen 2
3. Bygningsgennemgang....2
4. Prøveudtagning 4
5. Affaldskategorier 4
6. Resultater 5
7. Vurdering....6
8. Arbejdsmiljø generelt 7
9. Referencer 8

Bilag
Bilag 1: Situationsplaner med prøvetagningssteder
Bilag 2: Analyseresultater i skemaform
Bilag 3: Fotodokumentation
Bilag 4: Analyserapport fra laboratorie

1. Baggrund

I forbindelse med planlagt nedrivning har DJ Miljø & Geoteknik P/S (DJ-MG), efter anmodning fra Nordstern, udført en supplerende undersøgelse for miljøfarlige stoffer på ovenstående adresse.

Nærværende nedrivning omhandler i hovedtræk, en lagerbygning med sammenkoblet kontorbygning.

Der er tidligere udført en kortlægning af miljøfrememde stoffer i ejendommen /A/. Ved undersøgelsen angives det sammenfattende at al indvendig maling og troldtekt på vægge – er forurenet. Undtagelsesvis nævnes vægmaling som er original og typisk hvid/grå/grøn. Denne er farligt affald pba. forhøjet indhold af zink.

Undersøgelsens formål er, at undersøge de af nedrivningen omfattede byggematerialer for miljøfarlige stoffer, således at nedrivningen kan foregå efter gældende arbejdsmiljøregler. Endvidere at bygningsaffald kan håndteres efter gældende forskrifter for kildesortering og bortskaffelse. Undersøgelsen er en screening med fokus på identifikation af miljøfarlige stoffer i synlige og tilgængelige overflader.

2. Ejendommen

Tabel 1 Oversigt sammenstillet ud fra oplysninger fra BBR (www.ois.dk)

Bygnings nr. (BBR)	**Bygning 1**
Matrikel nr.	5z, Herstedøster
Anvendelse	Bygning til industri
Opførelses år	1965
Om-/tilbygget	-
Bygningsareal (m^2)	3.460
Kontor (m^2)	380
Lagerhal (m^2)	3.080
Opvarmning	Fjernvarme/blokvarme
Facader	Mursten
Tagdækning	Tagpap

Oplysninger er indhentet via BBR og suppleret med observationer ved besigtigelse.

3. Bygningsgennemgang

Den 24. marts 2026 besigtigede DJ-MG bygningen og udførte samtidigt prøvetagningen samt ressourcescreeningen. Ved besigtigelsen blev følgende konstateret:

- Der er termoruder af nyere dato, år 2018, som vurderes ikke at indeholde PCB i kantforseglingen.
- Der er anvendt elastisk fuge under vinduer og ilmodbånd på de tre andre sider.

- Facaden er med gule mursten på kontorbygningen, og metalsandwichelementer på lagerhallen.
- Sålbænke er nyere skifereternit.
- Generelt er der konstateret ældre overfladebehandlinger, under nyere overfladebehandlinger.
- Der er malet sokkel.
- Taget er med tagpap. Nyere tagpap fra 2008 over kontorbygning, en meget høj konstruktion, og ældre tagpap på lagerhallen. Det gamle tagpap fra lagerhallen, vurderes også at ligge under det nye tagpap på kontorbygningen. Det var ikke muligt at komme til det gamle tagpap på kontorbygningen, da den nye konstruktion var for høj.
- Ovenlysvinduer på taget i lagerhallen er fra 2008.
- Nyere teknisk isolering omkring varmerør og vandrør. Der er ikke fundet rørisolering med kiselgur.
- Der er betongulve i kontorbygningen og i lagerhallen. Der er forskellige typer belægning, væg/væg gulvtæpper, linoleum, epoxy, maling og klinker.
- Der er betonindervægge i kontorbygningen, med puds og malet tapet. Der var indervægge af mursten, ud mod gangen fremstod de ru og ind mod kontorerne var de pudset med malet tapet. I lagerhallen er der generelt indervægge af ubehandlet fermacell fibergipsvægge.
- Der var en skjult indervæg i port 1, den vurderes at have den samme forureningsgrad som den synlige indervæg, grundet størrelse på den skjulte væg /A/.
- Lofter i kontorbygningen er i kælderen malet beton, i stue og 1. sal var de ubehandlet med nedhægte gipslofter. I lagerhallen er loftet af træbetonplader, med overliggende rockwool.
- Der var gennemsigtige PVC-plader (ca. 5 cm tykke), som tidligere har fungeret som ruder i lagerhallen, men er nu dækket til af sandwichelementerne.
- I port 3 er der opbygget et kontor, der er opbygget af murstens- og gipsvægge. Malet træpladeloft og bjælker og gulvet er af beton, med forskellige typer belægning, linoleum, maling og klinker.
- Der blev ikke prøvetaget flere steder af kontorbygningen, da den nuværende bygningsejer ikke ønskede det, rekvirenten blev også oplyst om dette ved gennemgangen. Det var bl.a. i kælderen, hvor der badeværelser med fliser. I stueplan var flere lokaler udlejet, og derfor fik vi ikke adgang. Det samme var gældende på 1. sal.
  I de rum vi ikke kom ind i, fortalte bygningsejeren at materialer og overflader er tilsvarende de besigtigede og tidligere prøvetagne materialer

4. Prøveudtagning

Der er i alt udtaget 26 materialeprøver af forskellige byggematerialer til analyse for indhold af miljøfarlige stoffer. Prøverne er udtaget med engangskniv eller malingsskraber hvor bladet er rengjort mellem hver prøve. Medmindre andet er angivet er alle malingsprøver udført som overfladeprøver med samtlige malingslag repræsenteret i prøven. På overflader hvor der er byggematerialer som ikke kan adskilles, er det samtlige lag som er repræsenteret i prøven. Dette kan fx være gulvbelægninger med klæber.

Prøverne bliver enten analyseret for et enkelt analyseparameter eller i kombination med andre analyseparametre. Valg af analyseparametre afgøres af myndighedskrav og erfaring. Prøverne bliver efter udtagning opbevaret i folie/plastpose og fremsendt til akkrediteret kemisk analyse ved Højvang Miljølaboratorium.

Prøvernes udtagningssteder er vist på situationsplanerne i bilag 1.

5. Affaldskategorier

På baggrund af materialeprøvernes indhold af miljøfarlige stoffer, opdeles de undersøgte materialer i 3 affaldskategorier. Affaldskategorierne er vist i tabel 2 nedenfor. Affaldskategorierne er baseret på gældende lovgivning samt praksis, hvor der endnu ikke findes landsdækkende retningslinjer. Det skal bemærkes at der kan være andre egenskaber i materialerne som gør at de ikke kan håndteres som uforurenet.

Tabel 2 Affaldskategorier opdelt på baggrund af miljøfarlige stoffer.

	Affaldskategorier			
	Kategori	**1**	**2**	**3**
	Klassificering	**Uforurenet**	**Forurenet**	**Farligt affald**
	Stof	Grænseværdier[1] [mg/kg]		
Tungmetaller[2]	Arsen	≤ 20	20 – 1.000	≥ 1.000
	Bly	≤ 40	40 – 2.500	≥ 2.500
	Cadmium	≤ 0,5	0,5 – 1.000	≥ 1.000
	Krom (total)	≤ 500	500 – 1.000	≥ 1.000
	Kobber	≤ 500	500 – 2.500	≥ 2.500
	Kviksølv	≤ 1,0	1,0 – 2.500	≥ 2.500
	Nikkel	≤ 30	30 – 1.000	≥ 1.000
	Zink	≤ 500	500 – 2.500	≥ 2.500
Asbest		Ingen asbest	-	Asbestindhold
Klorparaffiner[2]	Kort kædet	-	-	≥ 2.500
	Mellemkædet	-	-	≥ 2.500
Total Kulbrinter		≤ 100	100 – 1.000	≥ 1000 [3]
PAH'er	Naftalen	-	-	≥ 2.500
	Benz(a)pyren	≤ 0,3	0,3 – 1.000	≥ 1.000
	Benzo(b, j, k)fluoranten	-	-	≥ 1.000
	Dibenzo(a,h)antracen	≤ 0,3	0,3 – 1.000	≥ 1.000
PCB total[4]		≤ 0,1	0,1 – 50	≥ 50

[1] Vurderet værdi, den konkrete værdi besluttes af den pågældende kommune. Som standard bruges Sjællands net-værket.
[2] HP14 miljøfarekriterier H400/H410 for Pb, Zn, Hg, As, Cd, Ni, Cu & Cr værdier > 1.000 mg/kg summeres. Indhold over 2.500 ppm (25%) er farligt affald.
[3] Hvis analyseresultaterne for de enkelte kulbrinteintervaller er under 1.000 mg/kg, skal affaldet klassificeres som ikke farligt affald. Hvis koncentrationen er over 10.000 mg/kg, skal affaldet klassificeres som farligt affald. Ved koncentrationer mellem 1.000 og 10.000 mg/kg anvendes en trinvis procedure til at afgøre om der er tale om farligt affald.
[4] Miljøstyrelsen indførte 1. januar 2017 ny grænseværdi for PCB indhold i byggeaffald til maks. 2,0 mg/kg for kat.1 affald jf. BEK nr. 1672 af 15-12-2016. Nyttiggørelsen skal anmeldes til kommunen.

Det skal bemærkes, at håndtering af materialer, der henføres til affaldskategorierne 2 og 3, ud over affaldssortering, skal udføres iht. gældende regler for arbejdsmiljø og afgrænsning af miljøfarlige stoffer. Yderligere information om de forskellige miljøfarlige stoffer kan rekvireres fra DJMG eller findes på vores hjemmeside www.dj-mg.dk

6. Resultater

Resultaterne af de analyserede materialeprøver er vist i skemaform i bilag 2. Analyseresultater samt fotodokumentation af udtagningsstederne fremgår af bilag 3. Analyserapport fra laboratoriet er vedlagt i bilag 4.

Som det fremgår af analyseresultaterne, er der i 9 ud af 26 materialeprøver påvist miljøfarlige stoffer i et omfang, som overskrider kriteriet for farligt affald. Endvidere er der i 13 ud af 26 materialeprøver påvist miljøfarlige stoffer, der henfører til affaldskategori 2. I de resterende prøver er der ikke påvist miljøfarlige stoffer i et omfang, der har betydning for materialernes håndtering.

7. Vurdering

På baggrund af undersøgelsen vurderes det, at de undersøgte materialetyper indeholder miljøfarlige stoffer i et omfang som vist i tabel 3.

Tabel 3 Vurderede forureningsgrader af undersøgte materialer.
Fed understreget skrift = farligt affald. **Fed skrift** = forurenet affald.
Almindeligt skrift = parameter undersøgt men indholdet er under grænseværdi eller ikke påvist i materialet.

Prøve id.	Bygningsdel/-fraktion	Forureningsparametre	Affaldskategori
M-2+M-8+M-12	Malet betonkælderydervæg, rød maling på betongulv i port 1 og port 3 lager/kontor	**Metaller** + **PCB**	Farligt affald
M-15	Blåmaling på betongulv i port 4	**Metaller** + **PCB** + **HP-14**	Farligt affald
M-4	Karmmaling	**HP-14** + **Metaller** + **PCB**	Farligt affald
M-7	Maling på metalport	**Metaller**	Farligt affald
M-10	Udv. stålmaling på sandwich-element.	**Metaller** + **PCB**	Farligt affald
M-13	Metaldrage med gl maling	**Metaller** + **PCB**	Farligt affald
GU-1	Linoleumsgulv i port 1	**Metaller** + **PCB**	Farligt affald
M-1	Epoxygulv	**Metaller** + **PCB**	Forurenet affald
M-3	Malet ydervæg 1. sal	**PCB**	Forurenet affald
M-5	Indv. blå døre	**Metaller + PCB**	Forurenet affald
M-6+M-9+M-14	Gulvtæppe med lim	**Metaller + PCB**	Forurenet affald
M-11	Træloftmaling, port 3 lager/kontor	**PCB**	Forurenet affald
FL-1	Fliser i port 3, kontor	**Metaller**	Forurenet affald
GU-2+GU-3	Linoleumsgulv i port 3, på dæk og det grønne	**Metaller**	Forurenet affald
GU-4	Linoleumsgulv i port 3, det røde i lager/kontor	**Metaller + PCB**	Forurenet affald
TP-1+TP-2	Tagpap	**PAH'er**	Forurenet affald
FU-1+FU-2+FU-3	Fuger ved vinduer og yderdøre i kontorbygning.	-	Uforurenet affald
FL-2	Fliser på bad i port 3, lager/kontor	-	Uforurenet affald

Det skal bemærkes at de konstaterede materialer er påtruffet ved stikprøver. Det nøjagtige omfang/mængder af materialerne kan således ikke nødvendigvis læses ud fra rapporten. For yderligere informationer om generelt arbejdsmiljø henvises til afsnit 8.

8. Arbejdsmiljø generelt

I forbindelse med ovenstående renovering og nedrivningen af de berørte materialer skal man tage de nødvendige forholdsregler. Affaldet skal håndteres og bortskaffes i henhold til Miljøstyrelsens affaldsbekendtgørelse /1/ og bekendtgørelse om håndtering af affald og materialer fra bygge- og nedrivningsarbejde /2/. Det er vigtigt i forbindelse med opstartsprocessen at kontakte Glostrup Kommune for at ajourføre sig deres regler for screening og kortlægning af bygningerne i forhold til anmeldelse af affaldet.

Ved miljøsanering skal der tages de nødvendige arbejdsmiljømæssige tiltag i overensstemmelse med Arbejdstilsynets regler /3/ Vejledning angående miljøsanering findes også i nedbrydningssektionen branchevejledninger (tidl. Asbestforeningen) /4/ samt BFA /5/.

Asbestarbejde og hel- eller delvis nedrivning af mere end 250 m² bygningsareal må kun foretages af virksomheder med autorisation. Der er desuden krav om at tilknytte en Miljø- og ressourcekoordinator til projektet. Du kan finde ud af om virksomheden er autoriseret i sikkerhedsstyrelsens autorisationsregister /6/.

Al nedtagning, håndtering og bortskaffelse af bygningsdele med indhold af farlige stoffer skal udføres som miljøsaneringsarbejde med anvendelse af egnede værnemidler, særlige velfærdsforanstaltninger som miljøvogn samt i nødvendigt omfang etableres saneringscelle/skærmvæg med sluse og undertryk for at sikre en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig miljøsaneringsproces. Det indskærpes, at enhver form for udsugning skal have HEPA filter klasse H13. Ved PCB som farligt affald skal der ligeledes være monteret kulfilter. For yderligere oplysninger henvises til /6/ og /5/.

Emballering og transport af affaldet skal ske på en miljø- og sundhedsmæssig forsvarlig måde og efter aftale med transportør og affaldsmodtager, så affaldet ikke spildes, blandes eller støver under transporten. Normalt pakkes affaldet i kraftige plastsække, som lukkes forsvarligt med tape og mærkning af affaldstype f.eks. Asbest.

Det indskærpes, at alle miljøsanerings- og nedrivningsarbejder indvendigt i et område skal være afsluttet og evt. godkendt af miljøtilsynet inden adgangssluser og forseglinger fjernes.

De i normvejledninger, standarder, leverandøranvisninger m.v. anførte anbefalinger, anvisninger, procedure, råd m.v. skal betragtes som krav, som evt. kun må fraviges efter aftale med bygherren.
Såfremt entreprenøren under udførelsen af arbejdet bliver opmærksom på tilstedeværelsen af byggematerialer med indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer eller mistanke herom, og som ikke er omfattet af den udførte undersøgelse, skal dette undersøges nærmere.
Miljøsanering og nedrivning af bygningsdele skal foregå som selektiv nedrivning med kildesortering iht. reglerne om selektiv nedrivning. Der henvises endvidere til Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning, NMK 96 og eksempel på kvalitetssikring for nedbrydere KSN 96. Arbejdet skal udføres med arbejdsmetoder og hjælpemidler, der giver mindst mulig gene og uden øget risiko for medarbejdere og forbipasserende.

Demontering og fjernelse af bygningsdele med indhold af miljø- og sundhedsskadelige stoffer skal ske på en sådan måde, at sammenblanding med bygningsdele uden skadelige stoffer undgås.
På hver af affaldscontainerne på byggepladsen skal der være en tydelige angivelse af hvilken affaldstype, der må komme i containeren, så sammenblanding af forskellige affaldstyper undgås.

Det indskærpes, at farligt affald skal transporteres direkte til lukket container, og må således ikke ligge i udendørs depot.

Beholdere og containere til opbevaring og transport af materialer med miljø- og sundhedsskadelige stoffer skal mærkes tydeligt, så det fremgår tydeligt for enhver, der skal håndtere affaldet, eller af andre grunde opholder sig i nærheden af affaldet, hvad emballagen indeholder. Der gøres desuden opmærksom på, at der kan være krav om særlige tilladelser til transportøren af materialerne.

9. Referencer

/A/ Tidligere miljørapport - *Fabriksparken 3_Kortlægning af bygningsmaterialer*

/1/ Miljøstyrelsen, Affaldsbekendtgørelsen. BEK nr. 573 af 23/05/2024:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/573

/2/ Miljøstyrelsen, Bekendtgørelse om håndtering af affald og materialer fra bygge- og nedrivningsarbejde. BEK nr. 496 af 21/05/2024
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/496

/3/ Arbejdstilsynets vidensdatabase om asbest
https://at.dk/faa-viden/asbest/

/4/ Nedbrydningssektionens branchevejledninger.
https://www.danskindustri.dk/medlemsforeninger/nedrivningssektionen/vejledninger-og-viden/

/5/ Asbest-huset, hvor findes asbest mv. Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Byggeri og Anlæg BFA
https://asbest-huset.dk/

/6/ Sikkerhedsstyrelsens autorisations register
https://www.sik.dk/registre/autorisationsregister

dj-mg

Bilag 1

N

M6
Gulvtæppe med lim, gangen på 1. sal
Metaller
PCB
KP

M8
Rød maling på betongulv, port 1
Metaller
PCB
KP

FL2
Fliser på bad, port 3 lager/kontor
Metaller
Asbest

M13
Metaldrage med gul maling
Metaller
PCB
KP

M15
Blå maling på betongulv, port 4
Metaller
PCB
KP

M5
Blå maling på indvendig døre, 1 sal
Metaller
PCB
KP

M14
Gulvtæppe med lim, port 1
Metaller
PCB
KP

M11
Loftmaling, port 3 lager/kontor
PCB
Metaller
KP

M1
Epoxy gulvmaling i kælder
Metaller
PCB
KP

TP1
Tagpap på tag
PAH'er
Asbest

FL1
Fliser, port 3 kontor
Metaller
Asbest

GU4
Linoleumsgulv rødt, port 3 lager/kontor
Metaller
PCB
KP
Asbest

M3
Malet ydervæg på 1. sal
PCB
Metaller
KP

M12
Gulvmaling, port 3 lager/kontor
Metaller
PCB
KP

GU3
Linoleumsgulv grønt,port 3
Metaller
PCB
KP
Asbest

GU1
Linoliumsgulv, port 1
Metaller
PCB
KP
Asbest

M4
Karmmaling på 1. sal
Metaller
PCB
KP

GU2
Linoleumsgulv, port 3 på dækket over
Metaller
PCB
KP
Asbest

M9
Gulvtæppe med lim,kontor på 1. sal
PCB
Metaller
KP

M10
Udv. stålmaling på sandwichelement
Metaller
PCB
KP

TP2
Murpap på sokkel, port 3
PAH'er
Asbest

M7
Blå maling på port
Metaller
PCB
KP

FU1
Fuge v. sort dør til kontorbygning
PCB
KP

M2
Malet kælderydervæg
PCB
Metaller
KP

FU2
Ilmodbånd på vindue, kontorbygning, stueetage
PCB
KP

FU3
Elastisk fuge under vinude, stueetage
PCB
KP

SAG:	Fabriksparken 3, Glostrup								
EMNE:	Bygningsanalyse							Skitse Koter i DVR90	
SAGSBEH.	KLH/KDB	Bilag	-	DATO:	15.04.2026	MÅL:	-	SAG NR: 221414	Koordinater: DKTM3

DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S - RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI

dj-mg

● FALKEVEJ 12, 3400 HILLERØD, TLF. 25 94 06 66
○ ENERGIVEJ 3, 4180 SORØ, TLF. 25 94 06 66
○ HESTEHAVEN 21 R, 1.SAL, 5260 ODENSE S, TLF. 25 94 06 66
○ mg@dj-mg.dk, www.dj-mg.dk, TLF. 25 94 06 66

dj-mg

Bilag 2

221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026

Bilag 2. Analyseresultater af materialeprøver.

Oplysninger		Tungmetaller							PCB	KP	PAH'er			Asbest	Kategorisering	
Prøve ID	Materiale + placering	Bly [mg/kg]	Cadmium [mg/kg]	Chrom, total [mg/kg]	Kobber [mg/kg]	Nikkel [mg/kg]	Zink [mg/kg]	Kviksølv [mg/kg]	PCB [mg/kg]	KP [mg/kg]	Benz(a)pyren [mg/kg]	Dibenzo(a,h)antracen [mg/kg]	Sum PAH'er [mg/kg]	Asbest	Fareklassificering HP14	Affalds kategori
M-1	Epoxy gulvmaling i kld.	830	0,5	37	9,9	16	810	5,8	13	ip	ia	ia	ia	ia	< 25%	2
M-2	Malet kælderydervæg	580	0,2	54	8,4	19	230	5,5	64	ip	ia	ia	ia	ia	< 25%	3
M-3	Malet ydervæg på 1. sal	13	0,4	14	12	4,3	160	<0,03	2,1	ip	ia	ia	ia	ia	< 25%	2
M-4	Karmmaling	1.300	0,2	12	3,5	8,7	1.500	2,3	3,8	ip	ia	ia	ia	ia	> 25%	3
M-5	Blå maling på indv. døre	16	0,3	8,5	260	4,0	300	2,4	11	ip	ia	ia	ia	ia	< 25%	2
M-6	Gulvtæppe med lim, gangen på 1. sal	330	0,4	47	14	8,3	300	0,3	7,8	ip	ia	ia	ia	ia	< 25%	2
M-7	Blå maling på port	6,0	<0,04	22	2.100	50	4.300	<0,03	ip	ip	ia	ia	ia	ia	> 25%	3
M-8	Rødmaling på betongulv, port 1	4.700	1,9	950	35	12	650	0,1	2.800	ip	ia	ia	ia	ia	> 25%	3
M-9	Gulvtæppe med lim, konto på 1. sal	2,9	<0,04	21	40	7,7	11	<0,03	2,7	ip	ia	ia	ia	ia	< 25%	2
M-10	Udv. stålmaling på sandwichelement	29	0,2	2.100	210	42	130.000	0,0	0,3	ip	ia	ia	ia	ia	> 25%	3
M-11	Loftmaling, port 3 lager/kontor	15	0,3	16	6,4	4,6	110	0,8	9,0	ip	ia	ia	ia	ia	< 25%	2
M-12	Gulvmaling, port 3 lager/kontor	9.100	1,1	1.500	31	23	360	0,2	1.500	ip	ia	ia	ia	ia	> 25%	3
M-13	Metaldrage med gul maling	100.000	2,7	11.000	140	110	8.300	25	15	ip	ia	ia	ia	ia	> 25%	3
M-14	Gulvtæppe med lim, port 1	37	0,1	7,0	<2	1,2	1.900	<0,03	1,3	ip	ia	ia	ia	ia	< 25%	2
M-15	Blå maling på betongulv, port 4	1.100	0,6	36	120	27	1.500	0,3	19	ip	ia	ia	ia	ia	> 25%	3
FU-1	Fuge v. sort dør til kontorbygning	ia	ia	ia	ia	ia	ia	ia	ip	ip	ia	ia	ia	ia	< 25%	1
FU-2	Ilmodbånd på vindue, kontorbygning	ia	ia	ia	ia	ia	ia	ia	ip	ip	ia	ia	ia	ia	< 25%	1
FU-3	Elastisk fuge under vindue,	ia	ia	ia	ia	ia	ia	ia	ip	ip	ia	ia	ia	ia	< 25%	1
FL-1	Fliser, port 3 kontor	15	0,1	53	14	48	130	<0,03	ia	ia	ia	ia	ia	Ej påvist	< 25%	2
FL-2	Fliser på bad, port 3 lager/kontor	<2	<0,04	3,6	3,0	2,0	<6	<0,03	ia	ia	ia	ia	ia	Ej påvist	< 25%	1
GU-1	Linoleumsgulv, port 1	150	1,1	2,4	18	2,3	18.000	<0,03	1,5	ip	ia	ia	ia	Ej påvist	> 25%	3
GU-2	Linoleumsgulv, port 3 på dækket over	2,2	0,1	<2	17	1,4	2.000	<0,03	ip	ip	ia	ia	ia	Ej påvist	< 25%	2
GU-3	Linoleumsgulv grønt , port 3	<2	0,1	2,3	19	1,2	1.300	<0,03	ip	ip	ia	ia	ia	Ej påvist	< 25%	2
GU-4	Linoleumsgulv rødt, port 3 lager/kontor	<2	0,1	8,6	58	3,7	1.900	<0,03	9,1	ip	ia	ia	ia	Ej påvist	< 25%	2
TP-1	Tagpap på tag	ia	ia	ia	ia	ia	ia	ia	ia	ia	1,6	0,4	1,3	Ej påvist	< 25%	2
TP-2	Murpap på sokkel, port 3	ia	ia	ia	ia	ia	ia	ia	ia	ia	1,3	0,6	1,2	Ej påvist	< 25%	2
Kategori 2 Forurenet affald		> 40*	> 0,5*	> 500*	> 500*	> 30*	> 500*	> 1*	> 0,1*	> 1.000*	>0,3*	>0,3*	>4*		-	2
Kategori 3 Farligt affald		> 2.500	> 1.000	> 1.000	> 2.500	> 1.000	> 2.500	> 2.500	> 50	> 2.500	>1.000	>1.000	-	Påvist	≥ 25 %	3

Værdier der henfører til affaldskategorierne 2 og 3 er markeret med hhv. gult og rødt. ia = ikke analyseret, ip = Ikke påvist, KP = klorerede paraffiner (screening, detektionsgrænse 0,5 %)

* = Vurderet værdi, den konkrete værdi besluttes af den pågældende kommune. Som standard anvendes Sjællands netværket

KP = klorerede paraffiner.

dj-mg


Bilag 3

Analyseresultater og Fotodokumentation, 221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026
Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. Gult felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve M-1

Epoxy gulvmaling i kld.

Bly	**830**	mg/kg
Cadmium	0,49	mg/kg
Chrom	37	mg/kg
Kobber	9,9	mg/kg
Nikkel	16	mg/kg
Zink	**810**	mg/kg
Kviksølv	**5,8**	mg/kg
PCB	**13**	mg/kg
KP	Ip	

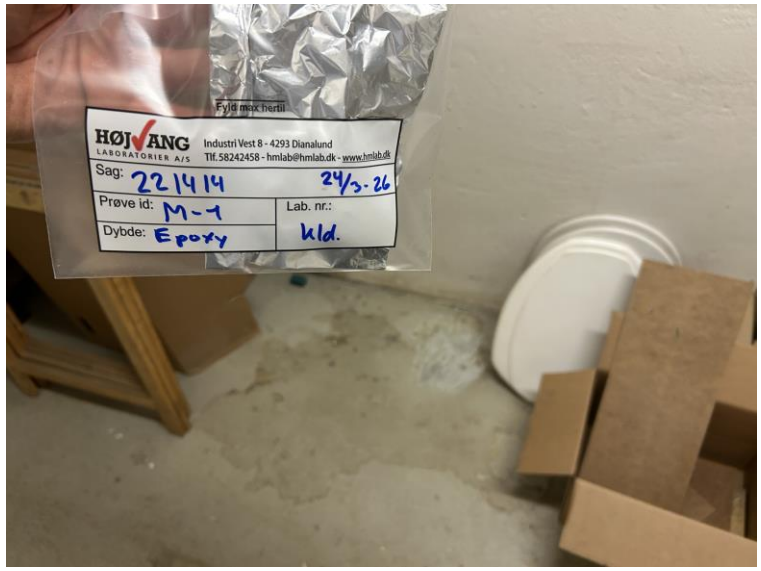

Udtagningssted.




Placering.

Prøve M-2

Malet kælderydervæg

Bly	**580**	mg/kg
Cadmium	0,18	mg/kg
Chrom	54	mg/kg
Kobber	8,4	mg/kg
Nikkel	19	mg/kg
Zink	230	mg/kg
Kviksølv	**5,5**	mg/kg
PCB	**64**	mg/kg
KP	ip	

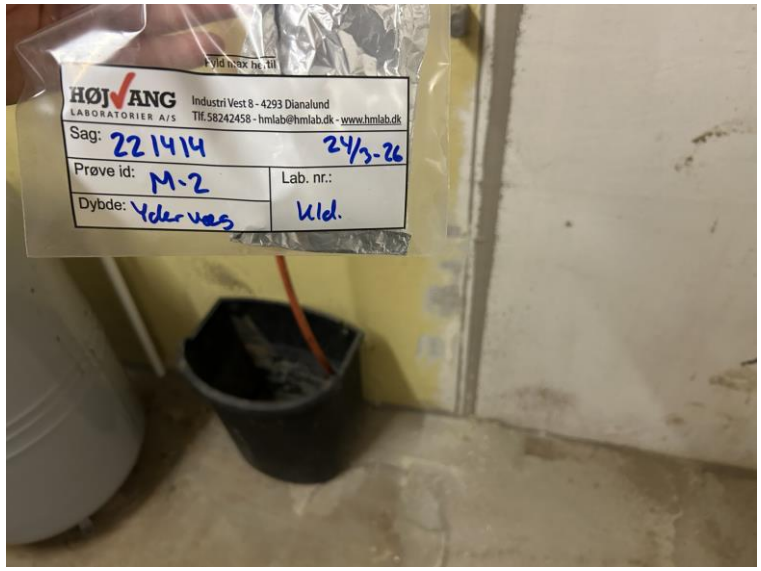

Udtagningssted.




Placering.

Analyseresultater og Fotodokumentation, 221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026
Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. Gult felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist


Prøve M-3

Malet ydervæg på 1. sal

Bly	13	mg/kg
Cadmium	0,38	mg/kg
Chrom	14	mg/kg
Kobber	12	mg/kg
Nikkel	4,3	mg/kg
Zink	160	mg/kg
Kviksølv	<0,03	mg/kg
PCB	**2,1**	mg/kg
KP	ip	

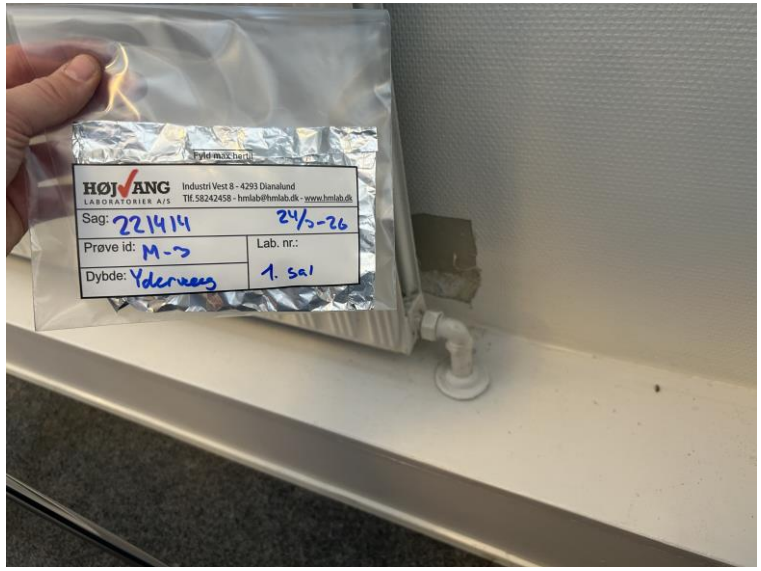

Udtagningssted.

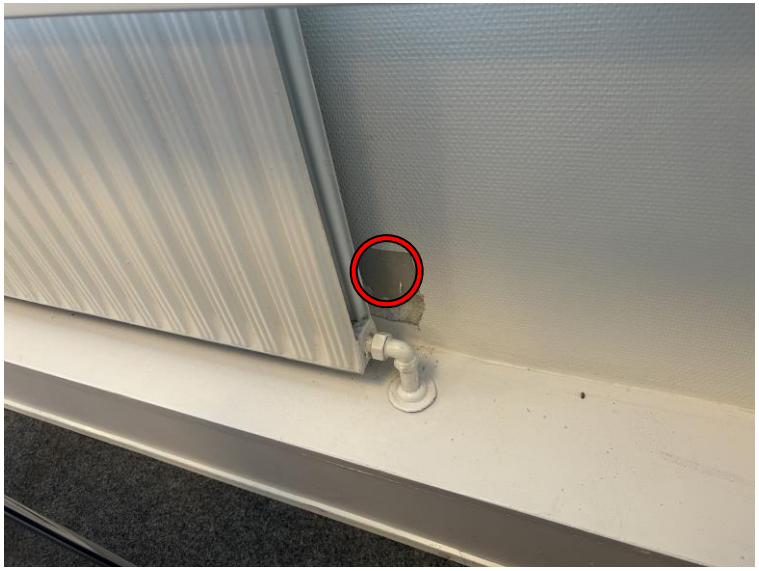


Placering.

Prøve M-4

Karmmaling

Bly	**1.300**	mg/kg
Cadmium	0,23	mg/kg
Chrom	12	mg/kg
Kobber	3,5	mg/kg
Nikkel	8,7	mg/kg
Zink	**1.500**	mg/kg
Kviksølv	**2,3**	mg/kg
PCB	**3,8**	mg/kg
KP	ip	
HP14	**> 25%**	

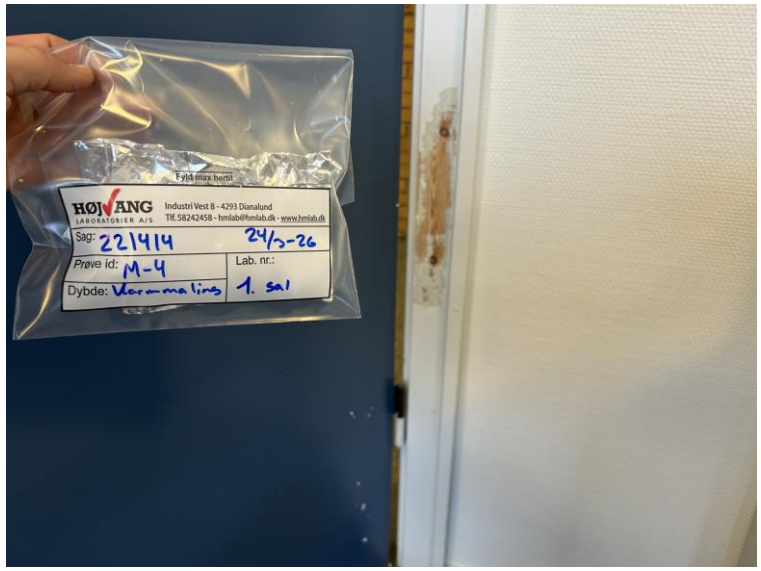

Udtagningssted.




Placering.

Analyseresultater og Fotodokumentation, 221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026
Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. Gult felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve M-5

Blå maling på indv. døre

Bly	16	mg/kg
Cadmium	0,34	mg/kg
Chrom	8,5	mg/kg
Kobber	260	mg/kg
Nikkel	4,0	mg/kg
Zink	300	mg/kg
Kviksølv	**2,4**	mg/kg
PCB	**11**	mg/kg
KP	ip	

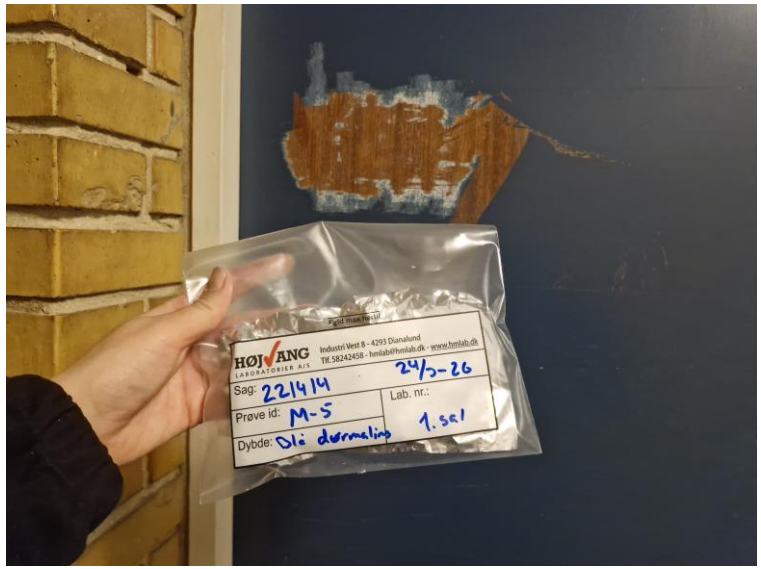

Udtagningssted.



Placering.

Prøve M-6

Gulvtæppe med lim, gangen på 1. sal

Bly	**330**	mg/kg
Cadmium	0,38	mg/kg
Chrom	47	mg/kg
Kobber	14	mg/kg
Nikkel	8,3	mg/kg
Zink	300	mg/kg
Kviksølv	0,28	mg/kg
PCB	**7,8**	mg/kg
KP	ip	



Udtagningssted.




Placering.

Analyseresultater og Fotodokumentation, 221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026
Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. Gult felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve M-7

Blå maling på port

Bly	6,0	mg/kg
Cadmium	<0,04	mg/kg
Chrom	22	mg/kg
Kobber	**2.100**	mg/kg
Nikkel	**50**	mg/kg
Zink	**4.300**	mg/kg
Kviksølv	<0,03	mg/kg
PCB	ip	
KP	ip	
HP14	**> 25%**	

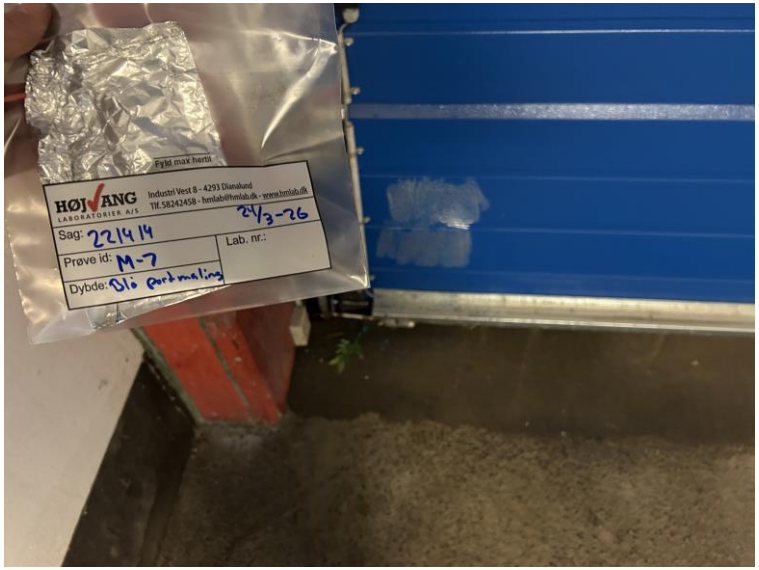

Udtagningssted.




Placering.


Prøve M-8

Rødmaling på betongulv, port 1

Bly	**4.700**	mg/kg
Cadmium	**1,9**	mg/kg
Chrom	**950**	mg/kg
Kobber	35	mg/kg
Nikkel	12	mg/kg
Zink	**650**	mg/kg
Kviksølv	0,075	mg/kg
PCB	**2.800**	mg/kg
KP	ip	
HP14	**> 25%**	

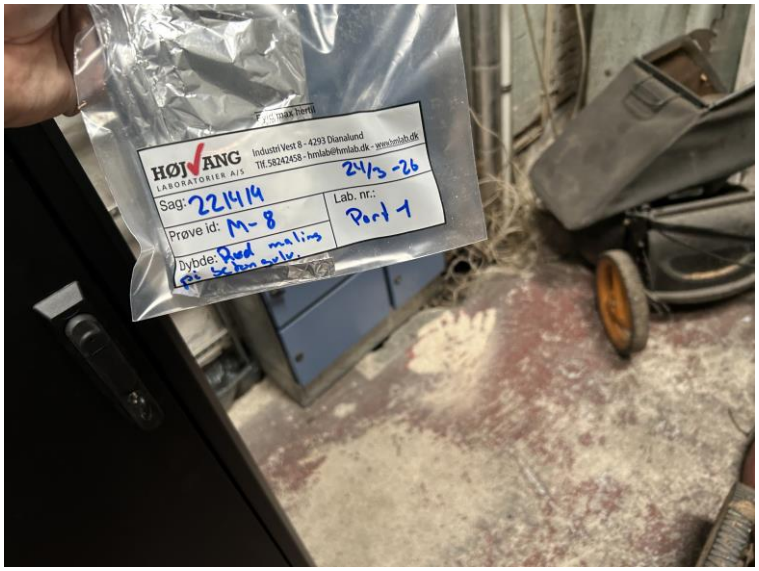

Udtagningssted.

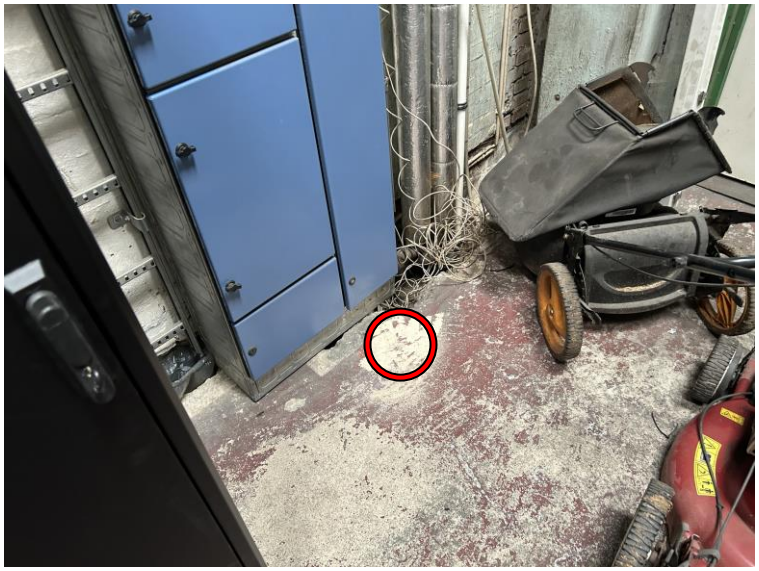


Placering.

Analyseresultater og Fotodokumentation, 221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026
Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. Gult felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve M-9

Gulvtæppe med lim, konto på 1. sal

Bly	2,9	mg/kg
Cadmium	<0,04	mg/kg
Chrom	21	mg/kg
Kobber	40	mg/kg
Nikkel	7,7	mg/kg
Zink	11	mg/kg
Kviksølv	<0,03	mg/kg
PCB	**2,7**	mg/kg
KP	ip	

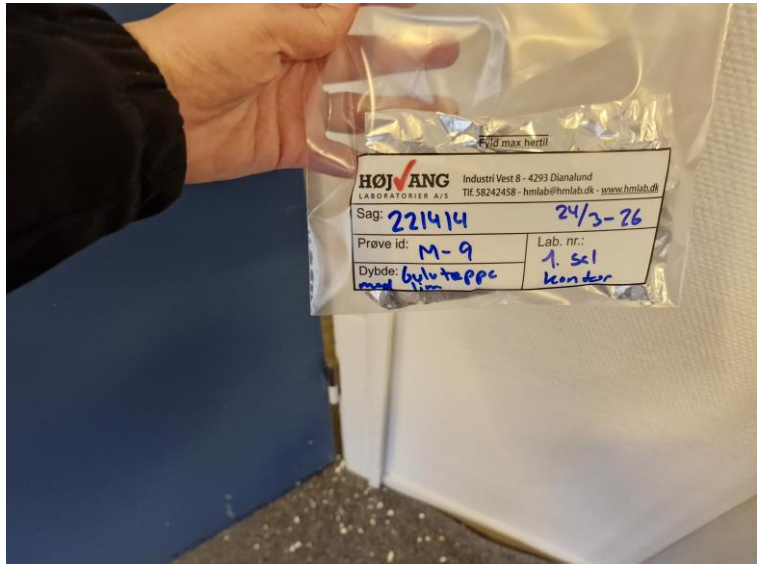

Udtagningssted.



Placering.

Prøve M-10

Udv. stålmaling på sandwichelement

Bly	29	mg/kg
Cadmium	0,23	mg/kg
Chrom	**2.100**	mg/kg
Kobber	210	mg/kg
Nikkel	**42**	mg/kg
Zink	**130.000**	mg/kg
Kviksølv	0,034	mg/kg
PCB	**0,32**	mg/kg
KP	ip	
HP14	**> 25%**	



Udtagningssted.




Placering.

Analyseresultater og Fotodokumentation, 221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026
Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. Gult felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve M-11

Loftmaling, port 3 lager/kontor

Bly	15	mg/kg
Cadmium	0,29	mg/kg
Chrom	16	mg/kg
Kobber	6,4	mg/kg
Nikkel	4,6	mg/kg
Zink	110	mg/kg
Kviksølv	0,83	mg/kg
PCB	**9,0**	mg/kg
KP	ip	

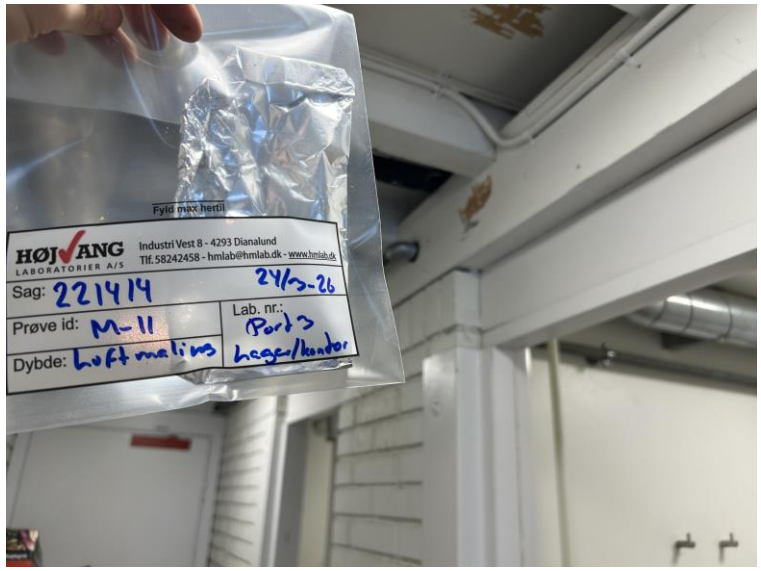

Udtagningssted.




Placering.

Prøve M-12

Gulvmaling, port 3 lager/kontor

Bly	**9.100**	mg/kg
Cadmium	**1,1**	mg/kg
Chrom	**1.500**	mg/kg
Kobber	31	mg/kg
Nikkel	23	mg/kg
Zink	360	mg/kg
Kviksølv	0,17	mg/kg
PCB	**1.500**	mg/kg
KP	ip	
HP14	**> 25%**	

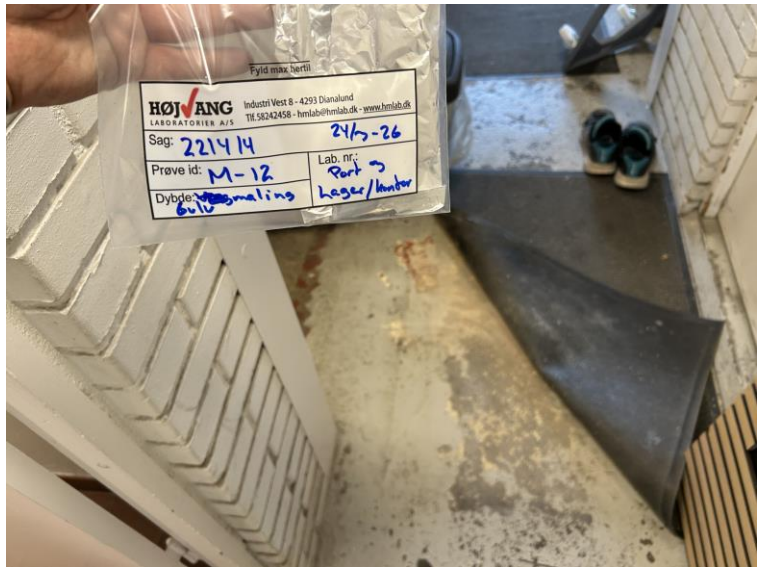

Udtagningssted.



Placering.

Analyseresultater og Fotodokumentation, 221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026
Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. Gult felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve M-13

Metaldrage med gul maling

Bly	**100.000**	mg/kg
Cadmium	**2,7**	mg/kg
Chrom	**11.000**	mg/kg
Kobber	140	mg/kg
Nikkel	**110**	mg/kg
Zink	**8.300**	mg/kg
Kviksølv	**25**	mg/kg
PCB	**15**	mg/kg
KP	ip	
HP14	**> 25%**	



Udtagningssted.



Placering.

Prøve M-14

Gulvtæppe med lim, port 1

Bly	37	mg/kg
Cadmium	0,14	mg/kg
Chrom	7,0	mg/kg
Kobber	<2	mg/kg
Nikkel	1,2	mg/kg
Zink	**1.900**	mg/kg
Kviksølv	<0,03	mg/kg
PCB	**1,3**	mg/kg
KP	ip	



Udtagningssted.




Placering.

Analyseresultater og Fotodokumentation, 221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026
Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. Gult felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve M-15

Blå maling på betongulv, port 4

Bly	**1.100**	mg/kg
Cadmium	**0,59**	mg/kg
Chrom	36	mg/kg
Kobber	120	mg/kg
Nikkel	27	mg/kg
Zink	**1.500**	mg/kg
Kviksølv	0,34	mg/kg
PCB	**19**	mg/kg
KP	ip	
HP14	**> 25%**	

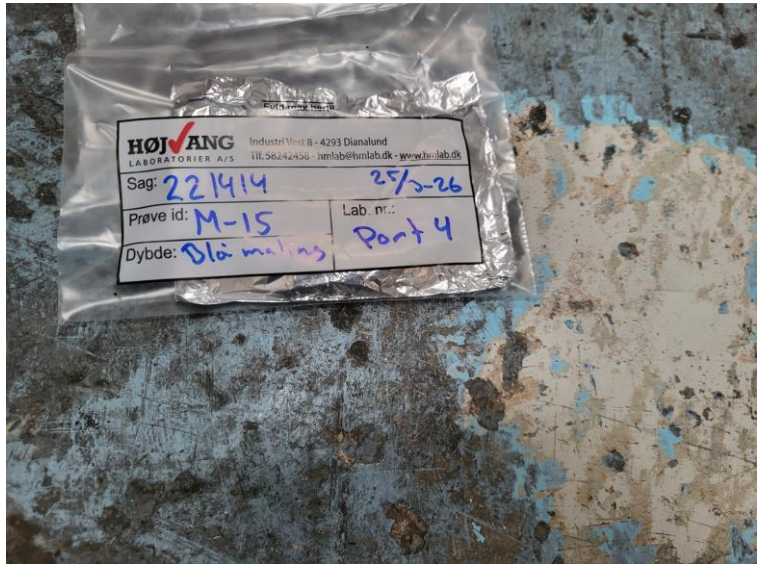

Udtagningssted.




Placering.

Prøve FU-1

Fuge v. sort dør til kontorbygning

PCB	ip
KP	ip

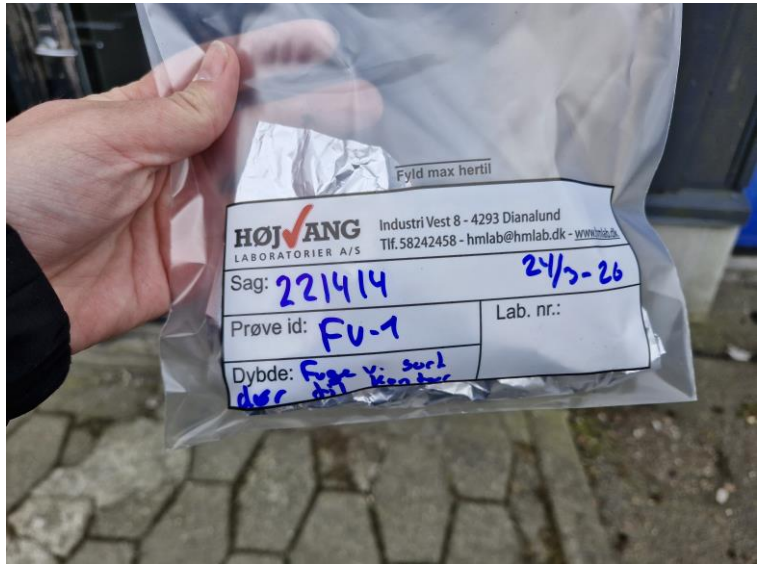

Udtagningssted.



Placering.

Analyseresultater og Fotodokumentation, 221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026
Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. Gult felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve FU-2 Ilmodbånd på vindue, kontorbygning PCB ip KP ip			
	Udtagningssted.		Placering.
Prøve FU-3 Elastisk fuge under vindue, kontorbygning PCB ip KP ip			
	Udtagningssted.		Placering.

Analyseresultater og Fotodokumentation, 221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026
Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. Gult felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve FL-1

Fliser, port 3 kontor

Bly	15	mg/kg
Cadmium	0,054	mg/kg
Chrom	53	mg/kg
Kobber	14	mg/kg
Nikkel	**48**	mg/kg
Zink	130	mg/kg
Kviksølv	<0,03	mg/kg
Asbest	Ej påvist	



Udtagningssted.



Placering.

Prøve FL-2

Fliser på bad, port 3 lager/kontor

Bly	<2	mg/kg
Cadmium	<0,04	mg/kg
Chrom	3,6	mg/kg
Kobber	3,0	mg/kg
Nikkel	2,0	mg/kg
Zink	<6	mg/kg
Kviksølv	<0,03	mg/kg
Asbest	Ej påvist	



Udtagningssted.




Placering.

Analyseresultater og Fotodokumentation, 221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026
Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. Gult felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve GU-1

Linoleumsgulv, port 1

Bly	**150**	mg/kg
Cadmium	**1,1**	mg/kg
Chrom	2,4	mg/kg
Kobber	18	mg/kg
Nikkel	2,3	mg/kg
Zink	**18.000**	mg/kg
Kviksølv	<0,03	mg/kg
PCB	**1,5**	mg/kg
KP	ip	
Asbest	Ej påvist	
HP14	**> 25%**	

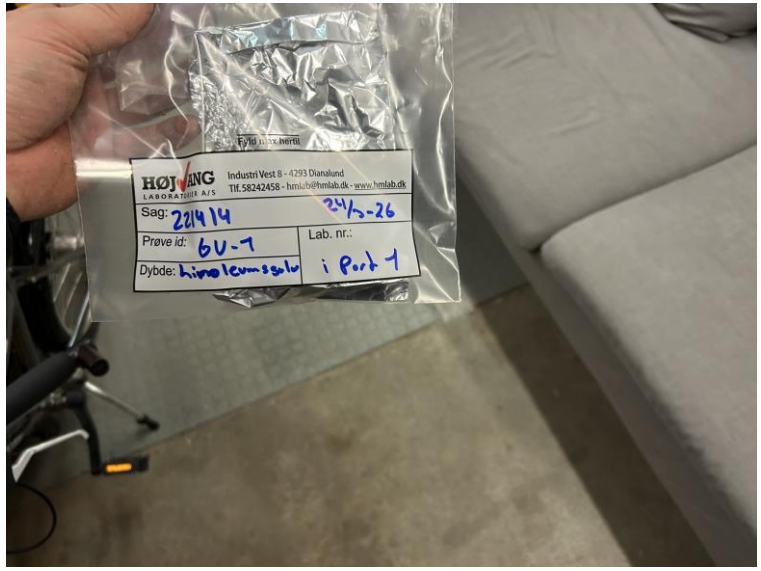

Udtagningssted.




Placering.

Prøve GU-2

Linoleumsgulv, port 3 på dækket over lager/kontor

Bly	2,2	mg/kg
Cadmium	0,073	mg/kg
Chrom	<2	mg/kg
Kobber	17	mg/kg
Nikkel	1,4	mg/kg
Zink	**2.000**	mg/kg
Kviksølv	<0,03	mg/kg
PCB	ip	
KP	ip	
Asbest	Ej påvist	

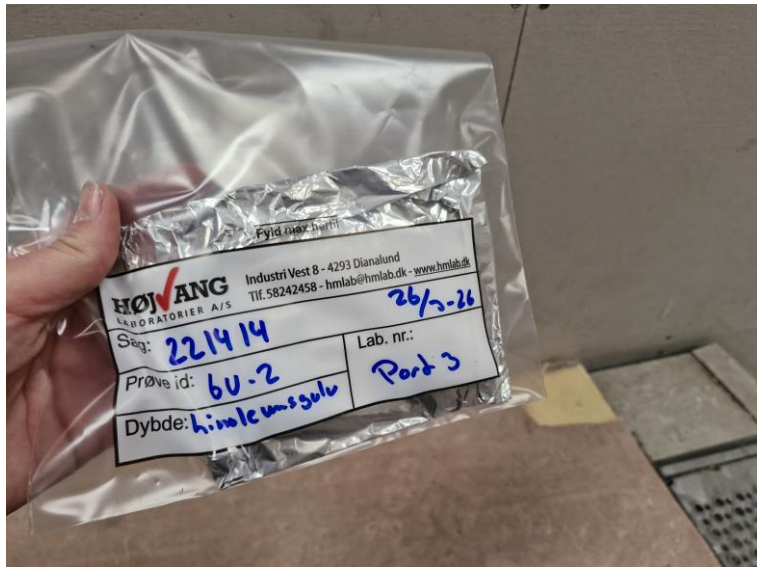

Udtagningssted.




Placering.

Analyseresultater og Fotodokumentation, 221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026
Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. Gult felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve GU-3

Linoleumsgulv grønt , port 3 lager/kontor

Bly	<2	mg/kg
Cadmium	0,076	mg/kg
Chrom	2,3	mg/kg
Kobber	19	mg/kg
Nikkel	1,2	mg/kg
Zink	**1.300**	mg/kg
Kviksølv	<0,03	mg/kg
PCB	ip	
KP	ip	
Asbest	Ej påvist	

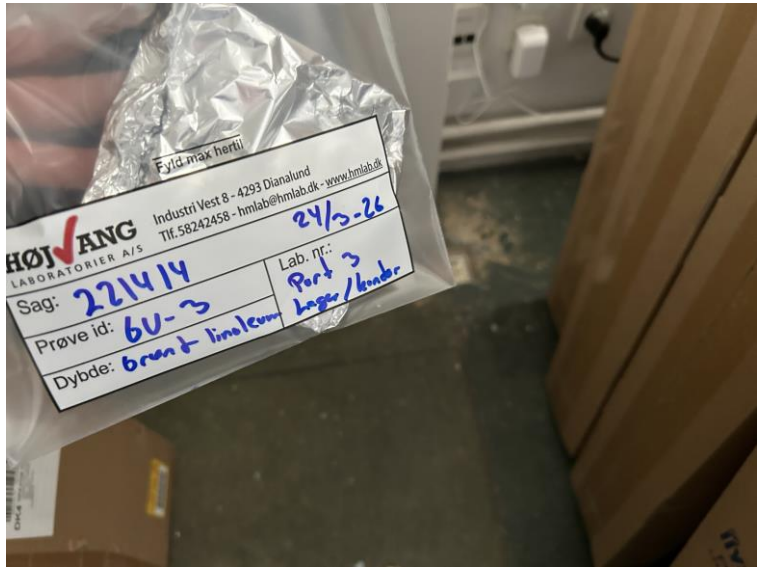

Udtagningssted.




Placering.

Prøve GU-4

Linoleumsgulv rødt, port 3 lager/kontor

Bly	<2	mg/kg
Cadmium	0,096	mg/kg
Chrom	8,6	mg/kg
Kobber	58	mg/kg
Nikkel	3,7	mg/kg
Zink	**1.900**	mg/kg
Kviksølv	<0,03	mg/kg
PCB	**9,1**	mg/kg
KP	ip	
Asbest	Ej påvist	

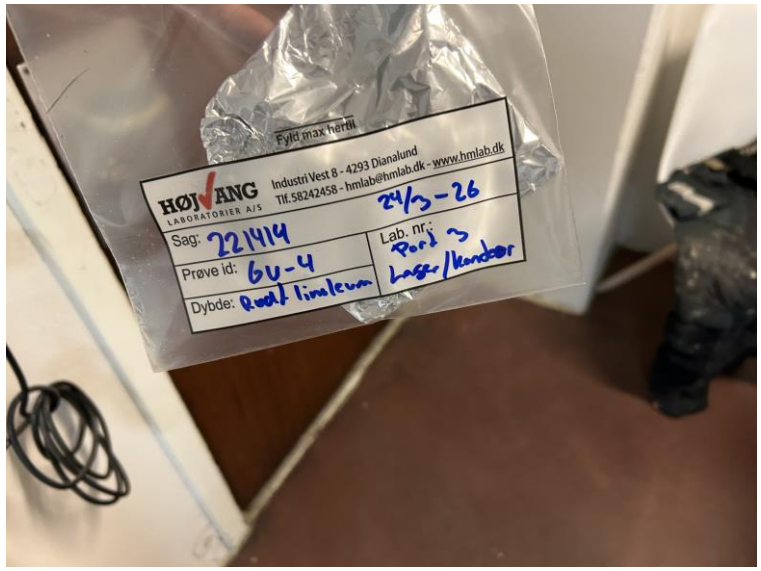

Udtagningssted.




Placering.

Analyseresultater og Fotodokumentation, 221414, Fabriksparken 3, 2600 Glostrup, Prøver udtaget d. 24.marts 2026
Rødt felt / **fed understreget skrift** = Farligt Affald. Gult felt / **fed skrift** = Affald til forbrænding/specialdeponering. ip = ikke påvist

Prøve TP-1

Tagpap på tag

Benz(a)pyren	**1,6**	mg/kg
Dibenzo(a,h)antracen	**1,3**	mg/kg
sumPAH'er	**9,6**	mg/kg
Asbest	Ej påvist	

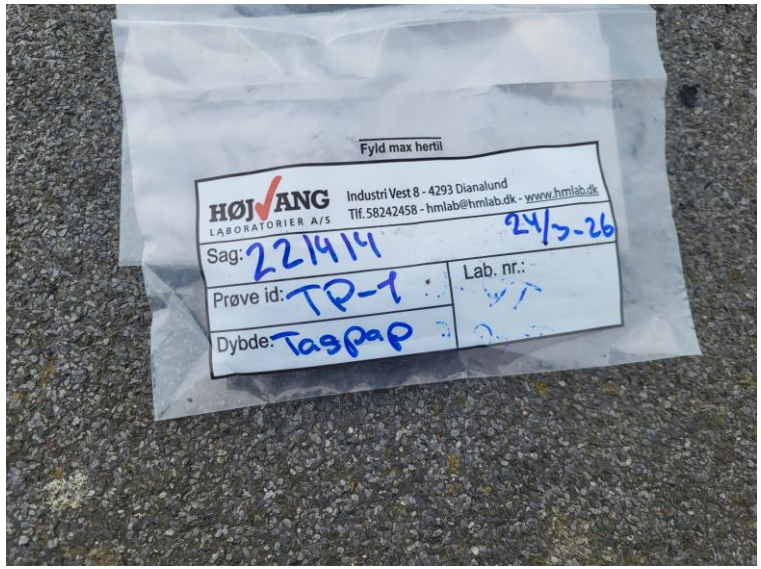

Udtagningssted.




Placering.


Prøve TP-2

Murpap på sokkel, port 3

Benz(a)pyren	**1,3**	mg/kg
Dibenzo(a,h)antracen	**1,2**	mg/kg
sumPAH'er	**6,2**	mg/kg
Asbest	Ej påvist	

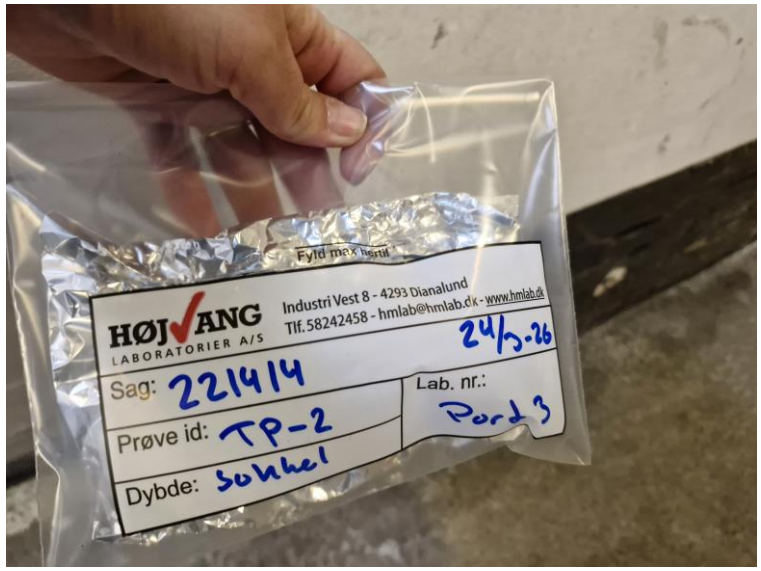

Udtagningssted.

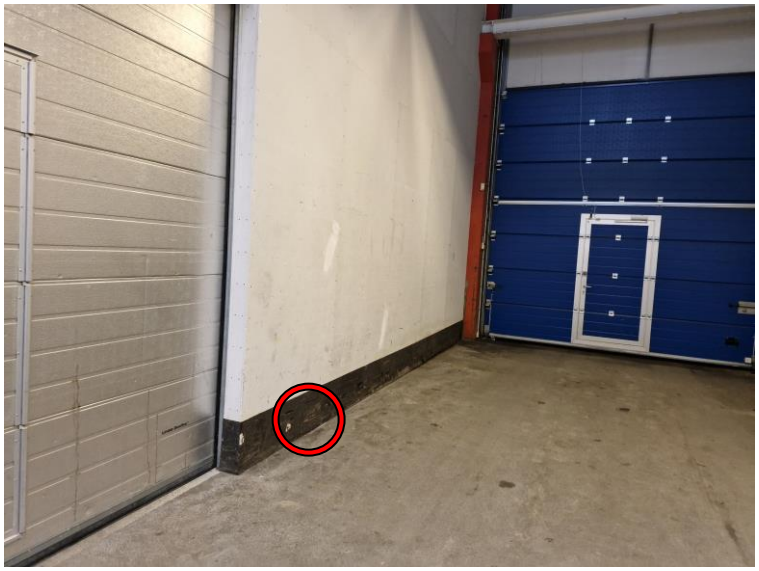

Placering.

Bilag 4

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Labnr.: **BM26130349-001** Rekvirent prøve ID: **M-1**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**0,065**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**0,11**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**0,46**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**0,16**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**0,68**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**0,63**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**0,43**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**2,5**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**13**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**830**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,49**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**37**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**9,9**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**16**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**810**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**5,8**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-002** Rekvirent prøve ID: **M-2**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**0,064**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**0,16**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**1,7**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**0,94**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**4,1**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**4,2**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**1,6**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**13**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**64**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**580**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,18**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**54**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**8,4**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**19**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**230**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**5,5**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Labnr.: **BM26130349-003** Rekvirent prøve ID: **M-3**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**0,13**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**0,11**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**0,084**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**0,030**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**0,029**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**0,029**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**0,011**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**0,42**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**2,1**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**13**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,38**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**14**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**12**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**4,3**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**160**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**<0,03**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Labnr.: **BM26130349-004** Rekvirent prøve ID: **M-4**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**0,30**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**0,15**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**0,14**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**0,062**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**0,044**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**0,051**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**0,013**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**0,76**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**3,8**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**1300**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,23**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**12**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**3,5**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**8,7**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**1500**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**2,3**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-005** Rekvirent prøve ID: **M-5**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**0,24**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**0,32**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**0,43**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**0,25**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**0,46**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**0,31**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**0,25**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**2,3**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**11**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**16**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,34**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**8,5**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**260**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**4,0**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**300**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**2,4**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:
Intet prøvemateriale tilbage

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn: **Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.: **221414**
Sagsbeh.: **KLH**
Prøvetager: **Ekstern/KLH**
Rapport dato: 30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.: 130388

Prøver modtaget den: 25-03-2026
Analyse påbegyndt den: 26-03-2026
Antal prøver: 26

Labnr.: **BM26130349-006** Rekvirent prøve ID: **M-6**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**0,46**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**0,34**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**0,34**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**0,11**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**0,13**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**0,14**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**0,042**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**1,6**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**7,8**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**330**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,38**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**47**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**14**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**8,3**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**300**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**0,28**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-007** Rekvirent prøve ID: **M-7**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101 (4)	**<0,02**	**mg/kg**	<0,02	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118 (4)	**<0,02**	**mg/kg**	<0,02	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138 (4)	**<0,02**	**mg/kg**	<0,02	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**#**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**#**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**-**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**6,0**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**<0,04**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**22**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**2100**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**50**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**4300**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**<0,03**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:
Intet prøvemateriale tilbage

(4) Detektionsgrænsen er hævet pga for interferens.

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-008** Rekvirent prøve ID: **M-8**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28 (2)	**<1**	**mg/kg**	<1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52 (2)	**4,9**	**mg/kg**	<1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101 (2)	**62**	**mg/kg**	<1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118 (2)	**22**	**mg/kg**	<1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138 (2)	**180**	**mg/kg**	<1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153 (2)	**150**	**mg/kg**	<1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180 (2)	**150**	**mg/kg**	<1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**570**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**2800**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**4700**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**1,9**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**950**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**35**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**12**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**650**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**0,075**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:

(2) Pga asymetrisk PCB fordeling er detektionsgrænsen hævet.

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-009** Rekvirent prøve ID: **M-9**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**0,28**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**0,13**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**0,046**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**0,017**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**0,023**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**0,023**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**0,015**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**0,53**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**2,7**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**2,9**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**<0,04**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**21**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**40**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**7,7**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**11**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**<0,03**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Labnr.: **BM26130349-010** Rekvirent prøve ID: **M-10**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28 (5)	**<0,019**	**mg/kg**	<0,019	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52 (5)	**<0,019**	**mg/kg**	<0,019	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101 (5)	**<0,019**	**mg/kg**	<0,019	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118 (5)	**<0,019**	**mg/kg**	<0,019	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138 (5)	**0,036**	**mg/kg**	<0,019	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153 (5)	**0,027**	**mg/kg**	<0,019	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180 (5)	**<0,019**	**mg/kg**	<0,019	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**0,063**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**0,32**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**29**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,23**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**2100**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**210**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**42**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**130000**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**0,034**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:
Intet prøvemateriale tilbage

(5) Detektionsgrænsen er hævet pga for lille prøvemængde.

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Labnr.: **BM26130349-011** Rekvirent prøve ID: **M-11**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**0,039**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**0,12**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**0,51**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**0,19**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**0,41**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**0,43**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**0,11**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**1,8**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**9,0**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**15**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,29**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**16**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**6,4**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**4,6**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**110**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**0,83**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-012** Rekvirent prøve ID: **M-12**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28 (2)	**<0,1**	**mg/kg**	<0,1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52 (2)	**3,6**	**mg/kg**	<0,1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101 (2)	**40**	**mg/kg**	<0,1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118 (2)	**13**	**mg/kg**	<0,1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138 (2)	**96**	**mg/kg**	<0,1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153 (2)	**84**	**mg/kg**	<0,1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180 (2)	**70**	**mg/kg**	<0,1	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**310**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**1500**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**9100**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**1,1**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**1500**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**31**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**23**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**360**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**0,17**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:

(2) Pga asymetrisk PCB fordeling er detektionsgrænsen hævet.

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Labnr.: **BM26130349-013** Rekvirent prøve ID: **M-13**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**0,072**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**0,26**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**0,77**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**0,27**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**0,67**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**0,70**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**0,34**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**3,1**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**15**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**100000**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**2,7**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**11000**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**140**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**110**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**8300**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**25**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-014** Rekvirent prøve ID: **M-14**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**0,034**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**0,038**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**0,061**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**0,021**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**0,044**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**0,047**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**0,016**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**0,26**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**1,3**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**37**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,14**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**7,0**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**<2**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**1,2**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**1900**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**<0,03**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-015** Rekvirent prøve ID: **M-15**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**0,036**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**0,097**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**0,59**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**0,26**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**1,1**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**1,0**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**0,66**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**3,7**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**19**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**1100**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,59**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**36**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**120**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**27**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**1500**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**0,34**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-016** Rekvirent prøve ID: **FU-1**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180 (4)	**<0,03**	**mg/kg**	<0,03	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**#**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**#**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**-**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS

Prøvekommentar:

(4) Detektionsgrænsen er hævet pga for interferens.

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-017** Rekvirent prøve ID: **FU-2**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28 (1)	**<0,05**	**mg/kg**	<0,05	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52 (1)	**<0,05**	**mg/kg**	<0,05	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101 (1)	**<0,05**	**mg/kg**	<0,05	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118 (1)	**<0,05**	**mg/kg**	<0,05	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138 (1)	**<0,05**	**mg/kg**	<0,05	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153 (1)	**<0,05**	**mg/kg**	<0,05	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180 (1)	**<0,05**	**mg/kg**	<0,05	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**#**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**#**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**-**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS

Prøvekommentar:

(1) Detektionsgrænsen hævet pga. prøvens matrice

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-018** Rekvirent prøve ID: **FU-3**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**#**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**#**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**-**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.:	**BM26130349-019**
Prøvetype:	Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage:	Staniol

Rekvirent prøve ID: **FL-1**

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
Bly, Pb	**15**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,054**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**53**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**14**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**48**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**130**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**<0,03**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS
Asbestfibre	**Ej påvist**		L > 40µm		HM104	NIOSH 9002:1994 d)	MIKROSKOPI

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Labnr.: **BM26130349-020** Rekvirent prøve ID: **FL-2**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
Bly, Pb	**<2**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**<0,04**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**3,6**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**3,0**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**2,0**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**<6**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**<0,03**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS
Asbestfibre	**Ej påvist**		L > 40µm		HM104	NIOSH 9002:1994 d)	MIKROSKOPI

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-021** Rekvirent prøve ID: **GU-1**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**0,055**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**0,067**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**0,050**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**0,043**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**0,042**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**0,027**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**0,015**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**0,30**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**1,5**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**150**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**1,1**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**2,4**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**18**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**2,3**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**18000**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**<0,03**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS
Asbestfibre	**Ej påvist**		L > 40µm		HM104	NIOSH 9002:1994 d)	MIKROSKOPI

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.:	**BM26130349-022**
Prøvetype:	Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage:	Staniol

Rekvirent prøve ID: **GU-2**

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52 (4)	**<0,02**	**mg/kg**	<0,02	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101 (4)	**<0,02**	**mg/kg**	<0,02	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**#**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**#**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**-**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**2,2**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,073**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**<2**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**17**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**1,4**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**2000**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**<0,03**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS
Asbestfibre	**Ej påvist**		L > 40µm		HM104	NIOSH 9002:1994 d)	MIKROSKOPI

Prøvekommentar:

(4) Detektionsgrænsen er hævet pga for interferens.

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-023** Rekvirent prøve ID: **GU-3**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52 (4)	**<0,03**	**mg/kg**	<0,03	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101 (4)	**<0,03**	**mg/kg**	<0,03	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**#**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**#**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**-**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**<2**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,076**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**2,3**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**19**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**1,2**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**1300**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**<0,03**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS
Asbestfibre	**Ej påvist**		L > 40µm		HM104	NIOSH 9002:1994 d)	MIKROSKOPI

Prøvekommentar:

(4) Detektionsgrænsen er hævet pga for interferens.

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Labnr.: **BM26130349-024** Rekvirent prøve ID: **GU-4**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
PCB 28	**<0,01**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 52	**0,15**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 101	**0,53**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 118	**0,18**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 138	**0,44**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 153	**0,42**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB 180	**0,10**	**mg/kg**	<0,01	30	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB (sum 7 stk.)	**1,8**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
PCB total	**9,1**	**mg/kg**			HM044	DS/EN 17322:2020 mod. d)	GC-MS
Tilordnet Aroclorfaktor	**Ukendt / 5**				HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Chlorparaffiner (screening)	**Ej påvist**	**µg/L**	<500	40	HM044	DS/EN 17322:2020 mod. * d)	GC-MS
Bly, Pb	**<2**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Cadmium, Cd	**0,096**	**mg/kg**	<0,04	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Chrom, Cr	**8,6**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kobber, Cu	**58**	**mg/kg**	<2	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Nikkel, Ni	**3,7**	**mg/kg**	<1	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Zink, Zn	**1900**	**mg/kg**	<6	40	HM103	DS/EN ISO 17294-1 (2024), DS/EN ISO 17294-2 (2023) og DS 259:2003 d)	ICP-MS
Kviksølv	**<0,03**	**mg/kg**	<0,03	40	HM098	DS 259:2003, DS/EN ISO 17294-1:2024 og DS/EN ISO 17294 -2:2023 d)	ICP-MS
Asbestfibre	**Ej påvist**		L > 40µm		HM104	NIOSH 9002:1994 d)	MIKROSKOPI

Prøvekommentar:

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Sagsnavn: **Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.: **221414**
Sagsbeh.: **KLH**
Prøvetager: **Ekstern/KLH**
Rapport dato: 30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.: 130388

Prøver modtaget den: 25-03-2026
Analyse påbegyndt den: 26-03-2026
Antal prøver: 26

Labnr.: **BM26130349-025** Rekvirent prøve ID: **TP-1**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
Asbestfibre	**Ej påvist**		L > 40µm		HM104	NIOSH 9002:1994 d)	MIKROSKOPI
Naphthalen	**0,11**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Fluoranthen	**1,3**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Benz(a)anthracen	**2,1**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Chrysen	**5,4**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Benz(b+j)fluoranthen	**4,6**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Benz(k)fluoranthen	**0,40**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Benz(a)pyren	**1,6**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren	**0,37**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Dibenz(a,h)anthracen	**1,3**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Sum af PAH (7 stk.) (3)	**9,6**	**mg/kg**			HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS

Prøvekommentar:

(3) Sum af PAH (7 stk.) er en sum af parametre: Fluoranthen, Benz(b+j)fluoranthen, Benz(k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd) pyren,Dibenz(a,h)anthracen

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Labnr.: **BM26130349-026** Rekvirent prøve ID: **TP-2**
Prøvetype: Materialeprøve (analyseret som byggematerialer)
Emballage: Staniol

Parameter	Resultat	Enhed	DL	Urel %¤	Intern	Reference	Princip
Asbestfibre	**Ej påvist**		L > 40µm		HM104	NIOSH 9002:1994 d)	MIKROSKOPI
Naphthalen	**0,15**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Fluoranthen	**0,47**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Benz(a)anthracen	**0,50**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Chrysen	**1,4**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Benz(b+j)fluoranthen	**2,4**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Benz(k)fluoranthen	**0,20**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Benz(a)pyren	**1,3**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Indeno(1,2,3-cd)pyren	**0,64**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Dibenz(a,h)anthracen	**1,2**	**mg/kg**	<0,1	30	HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS
Sum af PAH (7 stk.) (3)	**6,2**	**mg/kg**			HM135	GC-MS Dichlor * d)	GC-MS

Prøvekommentar:

(3) Sum af PAH (7 stk.) er en sum af parametre: Fluoranthen, Benz(b+j)fluoranthen, Benz(k)fluoranthen, Benz(a)pyren, Indeno(1,2,3-cd) pyren,Dibenz(a,h)anthracen

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

ANALYSERAPPORT

DJ Miljø & Geoteknik P/S
Falkevej 12
3400 Hillerød

Prøver modtaget den:	25-03-2026
Analyse påbegyndt den:	26-03-2026
Antal prøver:	26

Sagsnavn:	**Fabriksparken 3, 2600 Glostrup**
Sags nr.:	**221414**
Sagsbeh.:	**KLH**
Prøvetager:	**Ekstern/KLH**
Rapport dato:	30-03-2026 14:10:06
Rapport nr.:	130388

Lokationsreference:

d) Højvang Laboratorier A/S, Dianalund. DANAK nr.: 428

Rapporten sendes pr E-mail til:

Miljø afd./miljoe@dj-mg.dk

Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed.
Højvang Laboratorier A/S fraskriver sig ethvert ansvar i forbindelse med data oplyst af rekvirenten.
Analyseresultater anføres i rapporten med 2 betydende cifre medmindre andet er aftalt. Ved sammenligning med eventuelle grænse- og/eller kravværdi, anvendes analyseresultatet i rapporten.
Højvang Laboratorier A/S undsiger sig at udtale sig om holdninger og fortolkninger.
Resultaterne gælder for prøven som den er modtaget.

Godkendt af:



Meg Holmgaard Pedersen
Teamleder GC og ICP

Bilag til denne rapport:
Rekvisition - BM26130349.pdf-0002788848.pdf
Pivot Results-0002795577.csv
Classification-0002795578.xlsx

Rapport Status: Final

Betegnelser:

¤ Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende
* Ikke akkrediteret.
\# Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse.
F Foreløbigt resultat
DL Detektionsgrænse
Urel Den relative usikkerhed %
Udført iht. BEK nr. 1275 af 31/10/2025 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.

Ressourcekortlægning

Fabriksparken 3
2600 Glostrup



Dato:	24-04-2026
Sag nr.:	221630
Rev:	0
Udarbejdet af:	Julie W. Sigsgaard
Kvalitetssikret:	Kasper Heide

Indhold

1. Baggrund 2
1.1 Datagrundlag og ejeoplysninger 2
2. Ressourcekortlægning 3
3. Ressourcekatalog 5-9
Mursten 5
Vinduer 6
Massivt træ 7
Beton 8
Betonsøjler og -dragere 9

Bilag 1: Ressourcekortlægning, materialer og mængder.

Referencer:

/1/ 221414_Fabriksparken 3, 2600 Glostrup_Miljørapport_24.04.2026_KLH. DJ Miljø & Geoteknik 24/04/2026
Samt rapport fra tidligere rådgiver:
Fabriksparken 3_Kortlægning af bygningsmaterialer

/2/ Miljøstyrelsen, Miljøprojekt nr. 2006 Ressourcekortlægning af bygninger. April 2018 https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2018/04/978-87-93710-05-4.pdf

/3/ Miljøstyrelsen, Affaldsbekendtgørelsen. BEK nr. 1749 af 30/12/2024. Affaldsbekendtgørelsen

/4/ Affaldshierarkiet, Videnscenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet. https://vcob.dk/vcob/nedrivning/hvad-er-byggeaffald/affaldshierarkiet/

1. Baggrund

I forbindelse med planlagt nedrivning af bygningen på fabriksparken 3 i Glostrup, har DJ Miljø & Geoteknik P/S (dj-mg), efter anmodning fra Glostrup Kommune, udført en ressourcekortlægning af ejendommen.

Nærværende nedrivning omhandler en totalnedrivning af lagerbygningen.

Ressourcekortlægningens formål er, at undersøge de af nedrivningen omfattede byggematerialer, for at øge muligheder for genbrug af så mange materialer og bygningsdele som muligt.

Nedrivningen forestås som selektiv, skånsom nedrivning, som hermed giver mulighed for at genbruge og genanvende materialer. Såfremt materialer har maling/lak, som er kategoriseret som værende forurenet/farligt affald jf. miljøscreeningen /1/, skal der udføres en afrensning/sanering af materialernes overflade, således at materialerne herefter kan genbruges/genanvendes på lige fod som rene materialer. Materialer med forurening i koncentrationer som kan påvirke indeklimaet eller materialer med asbest må ikke genbruges.

Tabel 1 Oversigt sammenstillet ud fra oplysninger fra BBR (www.ois.dk)

Bygnings nr. (BBR)	**Bygning 1**
Matrikel nr.	5z, Hersted Øster
Anvendelse	Bygning til industri
Opførelses år	1965
Om-/tilbygget	-
Bebygget areal (m^2)	3.460
Bygningsareal (m^2)	380
Kælder (m^2)	3.080
Opvarmning	Fjernvarme/blokvarme
Facader	Mursten
Tagdækning	Tagpap

Oplysninger er indhentet via BBR og suppleret med observationer ved besigtigelse.

1.1 Datagrundlag og ejeroplysninger

Ved bygningsgennemgangen var der ikke adgang til de udlejede værelser i stueetagen og på 1. sal. Kortlægningen af disse områder er derfor baseret på oplysninger fra bygningsejer.


I kælderens sydlige halvdel var adgangen begrænset til en kort visuel besigtigelse. Der er ikke foretaget prøvetagning, opmåling eller en detaljeret gennemgang. Registreringen af materialer i kælderen er derfor ikke opdelt i præcise overflader og er i høj grad baseret på faglige vurderinger og antagelser.

Opmålinger er foretaget ved bygningsgennemgang, og suppleret med tilgængeligt, men ufuldstændigt tegningsmateriale, hvilket medfører en vis usikkerhed. Mængderne fra ressourcekortlægningen kan ikke nødvendigvis angives til at beregne mængder ifm. senere nedrivning, Affaldsanmeldelse, udbudsgrundlag eller andet.

2. Ressourcekortlægning

Materialerne i dette ressourcekatalog er udvalgt og vurderet med udgangspunkt i affaldshierarkiet og anvendt som prioriteringsværktøj ved ressourcekortlægningen af potentiale for genbrug af materialer. Ressourcekortlægningen er udført i henhold til principperne i Miljøprojekt nr. 2006 Ressourcekortlægning af bygninger/2/.

I affaldspolitikken i Danmark og EU fungerer affaldshierarkiet som et prioriteringsværktøj. Affaldsforebyggelse skal prioriteres højest, så genbrug, dernæst genanvendelse og herefter anden nyttiggørelse. Bortskaffelse skal prioriteres lavest og altså i videst muligt omfang undgås. Ifølge Affaldsbekendtgørelsen har kommuner pligt til at affaldshåndteringen skal følge affaldshierarkiet. /3/

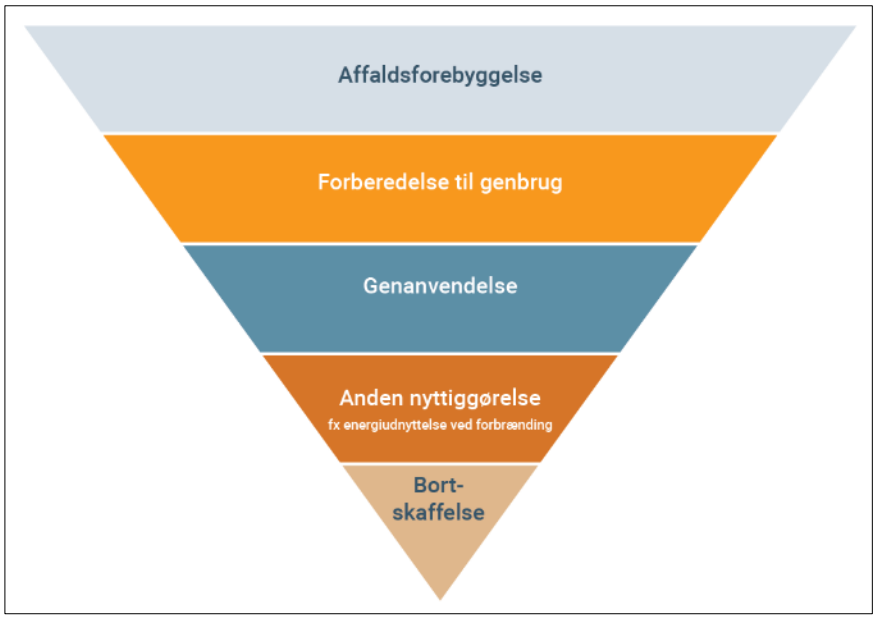

Figur 1 Affaldshierarkiet afbilledet af Videnscenter for Cirkulær Økonomi /4/

På baggrund af resultater i miljørapporten sammenholdt med ressourcekortlægningen med udgangspunkt i affaldshierarkiet, er der udvalgt 10 materialer, som vurderes at have størst potentiale ved genbrug/genanvendelse. De 10 udvalgte materialer kan ses i på efterfølgende sider, og ses oplistet i indholdsfortegnelsen.

De anslåede mængder af ressourcerne er antaget ud fra optælling (såfremt dette er muligt), stikprøver og boreprøver. Anslåede mængder på beton, asfalt og skjulte materialer, kan således afvige fra den præcise mængde.

Bygningen har flere materialer som ikke er en del af de 10 udvalgte materialer, som kan være hensigtsmæssige at genbruge/genanvende. Disse materialer kan være fravalgt kataloget vurderet på baggrund af mængde eller økonomi ved afrensning/demontering. Øvrige materialer fremgår af bilag 1.


Såfremt der skal bygges nyt på stedet anbefaler vi at der udpeges en kvalificeret uvildig miljø- og ressourcekoordinator (MRK) som i projekterings og byggefasen skal være med til at sikre at ressourcer på stedet indtænkes så tidligt som muligt. I byggefasen skal MRK bistå med at få høstet materialerne så de kan indgå som tiltænkt i de færdige byggeri. Miljøprojekt 2006 beskriver hvorledes et udbud kan sættes op således at det indgår i udbuddets tildelingskriterier. dj-mg står gerne til rådighed som MRK.

Ressource 1 **Mursten**

Forberedelse til genbrug *[djmg-3]*

Beskrivelse:
Gule mursten anvendt i ydervægge og indervægge. Ydervæggene er af to sten med hulmur med isolering og muret med kalkmørtel. Inderste sten i ydervægge og sten i indervægge skal afrenses for maling/tapet/puds før genbrug.


Anslået mængde:
56.000 ubehandlede sten
95.000 sten med maling el. tapet

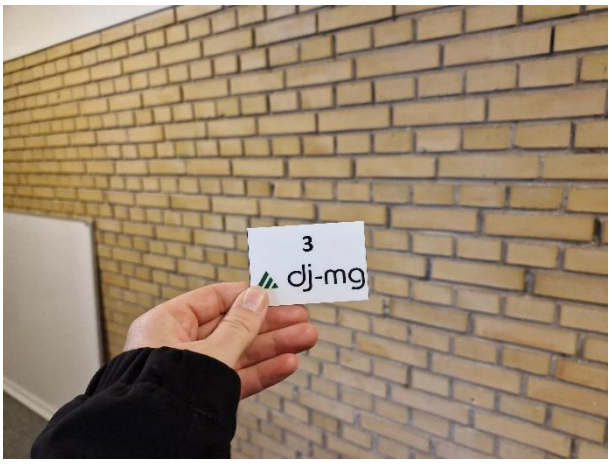







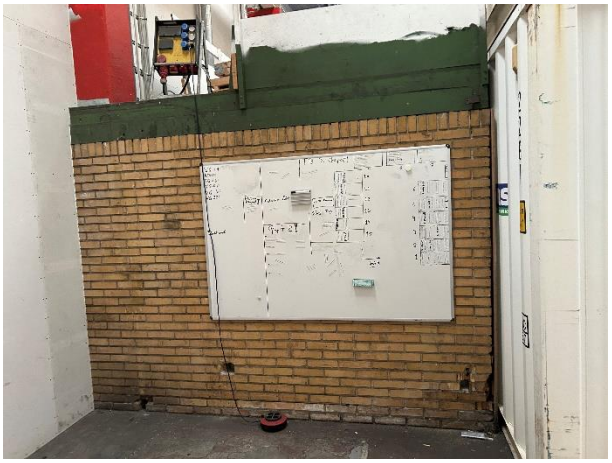




Ressource 2 — Vinduer

Genbrug *[djmg-8 + djmg-14]*

Beskrivelse:
Vinduer med termoruder fra 2020 kan anvendes direkte som genbrug. Et-lags ruder i kælder affaldssorteres.
Størrelse på vinduer:
Stuen og 1. sal: 1,2m x 1,5m, Kælder: 1,5m x 0,6m, Lagerkontor: 1,2m x 1,3m og 2,4m x 1,1m.

Anslået mængde:
Stuen og 1. sal (2020): 36 stk.
Kælder: 9 stk.
Lagerkontor(2020): 3 stk.
Lagerkontor(2009): 1 stk.

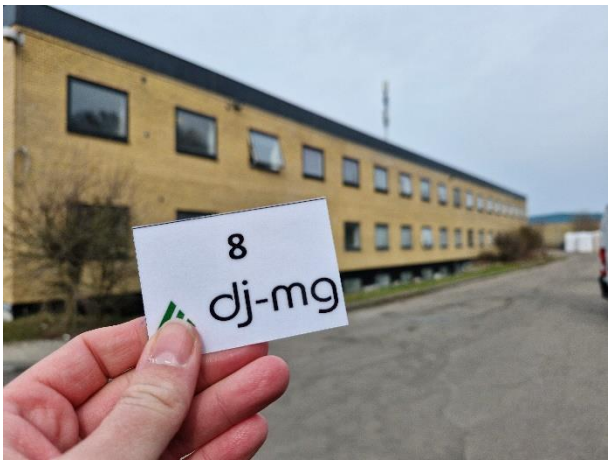









Ressource 3 — Massivt træ

Forberedelse til genbrug / Anden nyttiggørelse *[djmg 17]*

Beskrivelse:
Massive træbjælker 135/200 x 70 mm anvendt i loft på lagerkontor. Kan anvendes til genbrug efter selektiv nedrivning. Alternativt som energiudnyttelse ved forbrænding. Længden på bjælkerne vurderes være ca. 5 – 13 m.
Massiv træbjælke på gulv i port 5 120 x 100 mm, ca. 75 m.

Anslået mængde:
Lagerkontor: 45 stk.

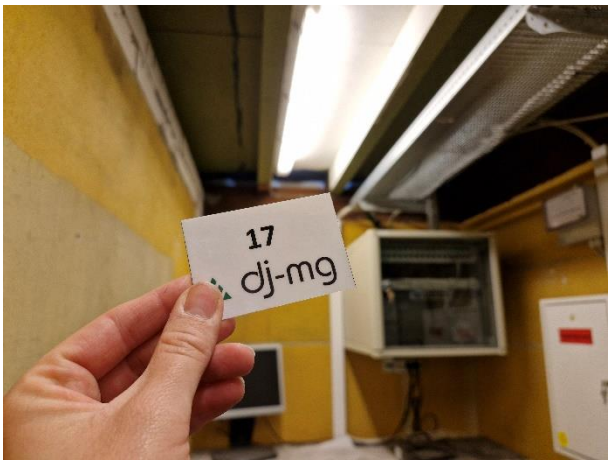

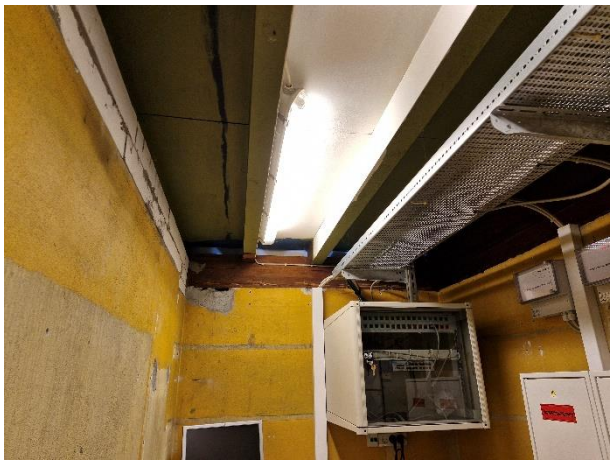






Ressource 4 — Beton

Genanvendelse *[djmg-10]*

Beskrivelse:
Beton fra kælderydervægge og fundament til nedknusning og efterfølgende genanvendelse. Bemærk at vægge og noget af betongulvet skal afrenses for maling, før genanvendelse er muligt. Tykkelsen på betonfundamentet er vurderet til 10 cm. Kælderydervægge er målt til at være 36 cm tykke.

Anslået mængde:
Betondæk: 850 t
Betonvægge: 170 t
Betonvæg m. maling: 900 t

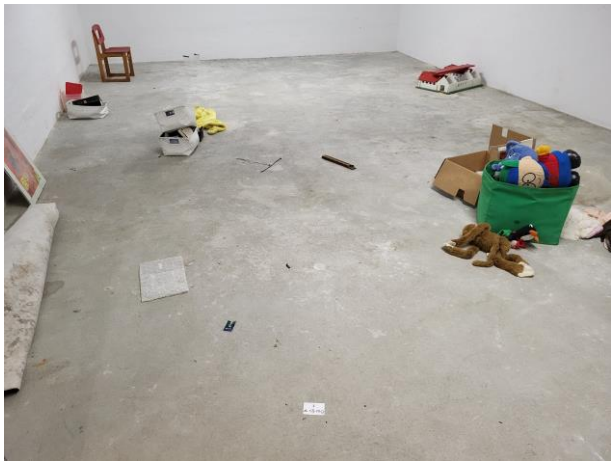








Ressource 5 Betonsøjler og -dragere

Genanvendelse *[djmg-11 + djmg-12 + djmg-13]*

Beskrivelse:
Beton fra søjler og dragere til nedknusning og efterfølgende genanvendelse. Bemærk at betonen skal afrenses for maling, før genanvendelse er muligt.
Dragere på kontor: 260 mm X 550 mm X 44 m
Store dragere i haller: 700-1500 mm X 360 mm X 25 m
Søjler: 500 mm X 360 mm X 6,6 m


Anslået mængde:
Dragere på kontor: 60 tons
Dragere i haller: 720 tons
Søjler: 149 tons

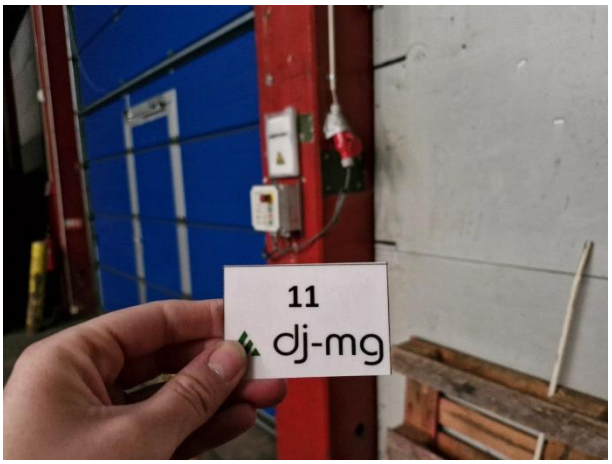


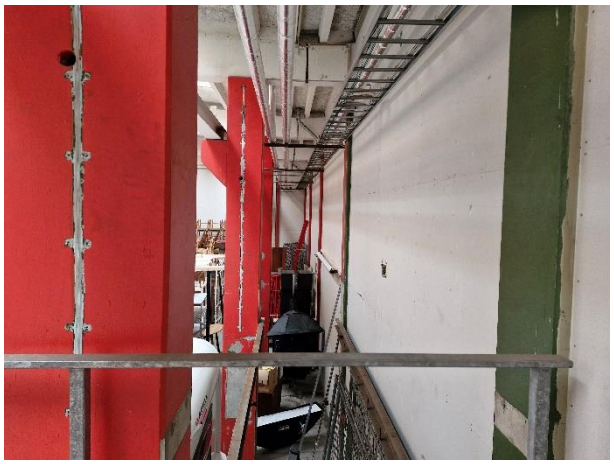





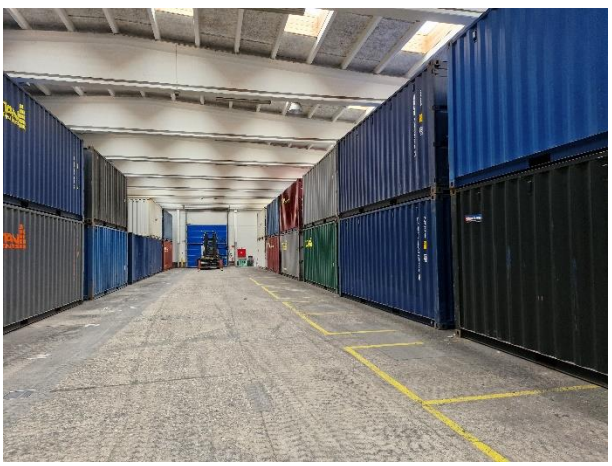

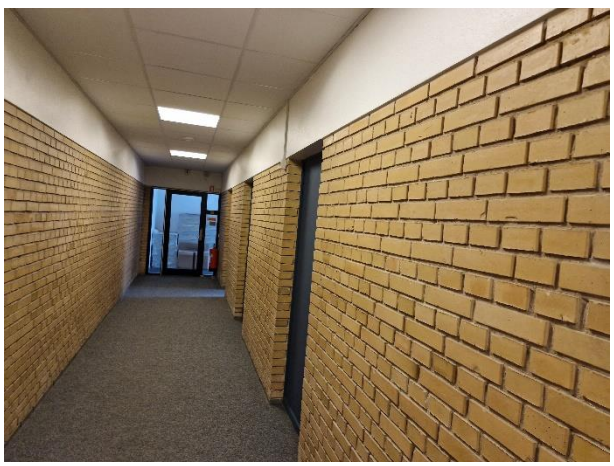


dj-mg

Bilag 1

Bygningsinfo

Adresse	Fabriksparken 3, 2600 Glostrup	Indervægge måles eksl. Dørhuller
Matrikel nr.	5z, Hersted øster	
Antal bygninger	1	
Opførelsesår	1965	
Samlet bygningsareal (opmålt)	3460 m2	

Plantegning

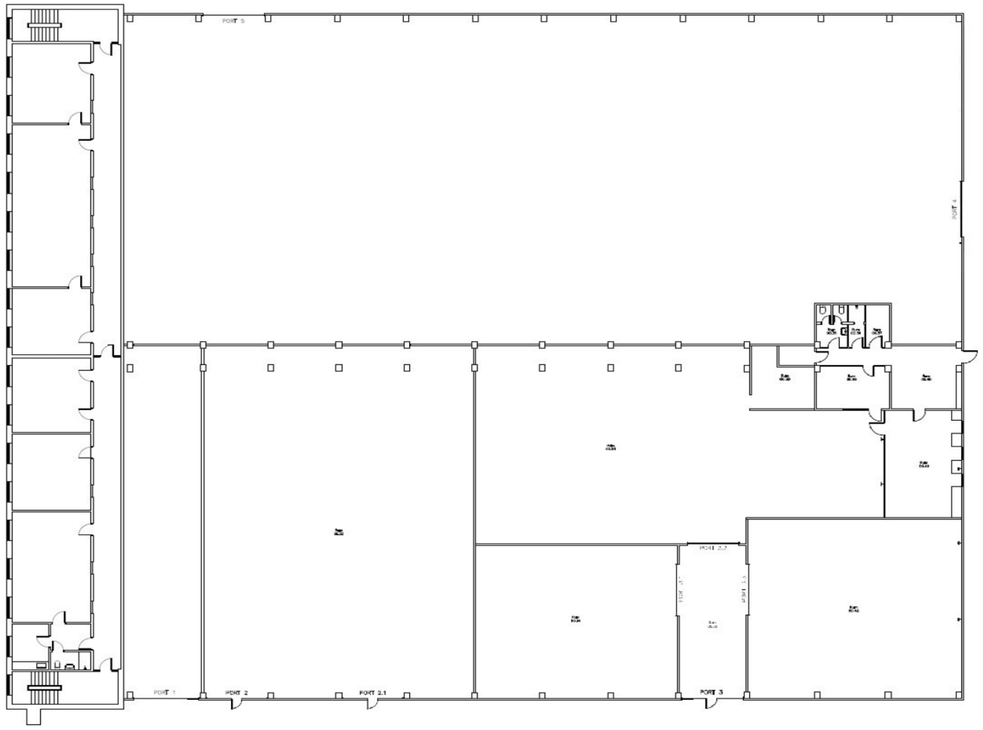

1. Mængder

Materiale			stk. mål læng. [m]	stk. mål bred. [mm]	stk. mål tyk. [mm]	Bygningsdel	Overfladebehandlet/malet?	Angivet forurening jvf. miljøscreening	Tilknyttede materialer	Højde/længde [m]	Bredde [m]	Tykkelse [cm]	Stk.	Mængde	Notat/Billede nr.
BETON	Beton													Enhed: tons	
	Kælderdæk	Gangareal	Betondæk malet				Gulv	Ja	P4				10	58	tons	DJ-MG 10
			Betondæk med epoxy				Gulv	Ja	M-1				10	29	tons	
	Terrændæk	Kontorbygning	Betondæk malet				Gulv	Ja					10	53	tons	DJ-MG 10
		Port 1	Betondæk rødmalet				Gulv	Ja	M-8				10	6	tons	DJ-MG 10
			Betondæk m. grå linoleum				Gulv	Ja		GU-1			10	11	tons	
			Betondæk m. fuldlimet gulvtæppe				Gulv	Ja	M-14				10	9	tons	
		Port 1, port 2, port 5	Betondæk ubehandlet				Gulv	Nej					10	396	tons	
		Port 3	Lagerkontor - Betondæk m. fliser				Gulv	Ja					10	5	tons	
			Lagerkontor - Betondæk m. rød/grøn linoleum				Gulv	Ja					10	15	tons	
			Lagerkontor - betondæk malet				Gulv	Ja	M-12				10	5	tons	DJ-MG 10
		Port 5	Betondæk malet (blå og rød)				Gulv	Ja	M-15				10	10	tons	
	Etagedæk	Kontorbygning	Betondæk m. fuldlimet gulvtæppe i kontor og gangareal				Gulv	Ja		M-9			10	36	tons	
			Betongulv malet				Gulv	Ja	P12				10	36	tons	DJ-MG 10
			Betondæk m. fliser				Gulv	Ja					10	5	tons	
	Vægge	Kontorbygning	Kælderydervæg				Ydervæg A	Ja	M-2	P25 (sokkelmaling)	115		36	96	tons	
		Port 3	Sokkel i haller				Ydervæg A	Nej			155		20	74	tons	DJ-MG 9

	Dragere og søjler	Kontorbygning	Betondrager malet kontor	44	260	550	Ydervæg A	Ja	P10					60	tons	
		Haller	Betondrager malet i haller	25	700-1500	360	Ydervæg A	Ja						617	tons	DJ-MG 12
			Små betondragere i hallen	53			Ydervæg A	Ja						103	tons	DJ-MG 13
			Søjler i hallen, primært rødmalede	6,6	500	360	Ydervæg A	Ja	P15, P17, P23					149	tons	DJ-MG 11
	Trapper	Kontorbygning	Opgangstrapper i kontorbygning				Ydervæg A	Ja		P13			10	24	tons	
	Porebeton														Enhed: tons	
		Haller	Letbeton skillevæg i port 1				Indervæg	Ja	P1					9	tons	
			Letbeton skillevægge				Indervæg	Ja	P14(port 2)					134	tons	
MURSTEN	**Mursten**														Enhed: stk	
		Kontorbygning	Gule mursten ubehandlet				Ydervæg A	Nej						50000	stk	DJ-MG 3
			Gulemursten med puds, maling og tapet				Ydervæg A	Ja	M-3(tapet), P8+P11(maling), P22(puds, malet, port 5)					90000	stk	DJ-MG 3

	Materiale		stk. mål læng. [m]	stk. mål bred. [mm]	stk. mål tyk. [mm]	Bygningsdel	Overfladebehandlet/malet	Angivet forurening	Tilknyttede materialer	Højde/længde [m]	Bredde [m]	Tykkelse [cm]	Stk.	Mængde	Notat/Billede nr.
Diverse	**Metal**														
		Sandwich vægge (2005-2006)	4,2			Ydervæg A	Ja	M-10, P24					1067,8	m2	DJ-MG 5
	Haller	I-bjælke i hallen malet gul/hvid	54	200	200		Ja	M-13					4	stk	DJ-MG 18
		H-søjle i vestvendt facade af haller	6,6				Ja	P20					6	stk	
	Port 3.2	Trappe til indskudt etage					Nej						1	stk	DJ-MG 20
	Port 5	Metalgulv				Gulv	Nej						9	m2	
	Mineraluld														
Ydervæg	Kontorbygning	Mineraluld				Ydervæg A	Nej					7,5	1789	kg	
Loft	Port 1	Mineraluld				Tag	Nej					10	670	kg	
Lette vægge	Haller	Mineraluld				Indervæg	Nej					5	1853	kg	
	Gulve														
	Port 1	Lys grå linoleum på beton				Gulv	Nej	GU-1					40	m2	
	Port 3	Linoleum rødt i indskudt etage				Gulv	Nej	GU-2					108	m2	DJ-MG 16
		Lager kontor grønt linoleumsgulv				Gulv	Nej	GU-3					50	m2	
		Lager kontor rødt linoleumsgulv				Gulv	Nej	GU-4					15	m2	
	Kontorbygning	Fuldlimet gulvtæppe				Gulv	Nej	M-9					180	m2	DJ-MG 2
		Terazzo trapperepos				Gulv	Nej	P13					2	tons	
Træmaterialer	**Blandet træ**														Enhed: Mængde kg
	Port 3.2 Loft i lagerkontor	Trædæk i indskudt etage med linoleum på				-	Ja	M-11	GU-2				100	m2	DJ-MG 15
		Trælægter	8	70	135		Ja						10	stk	DJ-MG 17
		Trælægter	5,3	70	135		Ja						17	stk	DJ-MG 17
		Trælægter	5,1	70	135		Ja						16	stk	DJ-MG 17
		Trælægter	13,4	70	200		Ja						2	stk	DJ-MG 17
		Trægulv					Ja		GU-3, GU-4				80	m2	
	Port 5	Masonitplader indvendigt på sandwich elementer				Ydervæg A	Ja	P21					356	m2	
		Træbjælke langs gulv		120	100		Nej						75	m	
	Kontorbygning	Karme og gerigter				Indervæg	Ja	M-4							
Diverse	**Gips**														
		Indvendige vægge				Indervæg	Ja						6010	kg	
		Indvendige vægge kælder				Indervæg	Ja	P6					1000	kg	
		Vægge i hallen (ikke malet)				Indervæg	Nej						13807	kg	
		Vægge til lagerkontor				Indervæg	Ja	P19					180	kg	
		Nedhængte lofter				Indervæg	Ja						266	m2	DJ-MG 4
	Klinker/fliser														Enhed: m2
Kælder		Fliser i kælder				Gulv	Ja	P1, P2(uforurenet), P3					80	m2	DJ-MG 1
Stuen	Port 3	Indbygget rum lysgrå fliser (væg og gulv)					Ja	FL-1					51	m2	
		Lager kontor kvadratiske brune gulvfliser				Gulv	Ja	FL-2					3	m2	
	Kontorbygning	Bad (væg)				Indervæg	Ja						5	m2	
		Bad og toilet (gulv)				Gulv	Ja						14	m2	
1. sal	Kontorbygning	Hvid vægfliser toilet/kontor				Indervæg	Ja	P5					12	m2	DJ-MG 1
		Gulvfliser bad og toilet				Gulv	Ja						4	m2	
Ydervægge	Kontorbygning	Skifer sålbænke	1,2	105	10	Ydervæg A	Nej						4	m2	

Døre

Inderdøre			Størrelse på selve dør ekskl. ka							Størrelse på dørhul til fraregning i væg i meter					
	Kontorbygning	Blå malede døre i kontorbygning	0,9	2		Indervæg	Ja	M-5					20	stk	
		Glasdøre til gangarealer med hvidmalet træ	1,6	2		Indervæg	Ja	P9					4	stk	
Yderdøre															
	Port 1	Blå porte	3,4	3		Ydervæg A	Ja	M-7					1	stk	DJ-MG 7
	Port 2, 3 og 5	Blå porte	3,9	4,3		Ydervæg A	Ja	M-7					4	stk	DJ-MG 7
	Port 3	Porte	3,4	3		Indervæg	Ja						3	stk	
		Yderdør til lager kontor m. termorude (2006)	1	2,1		Ydervæg A	Ja						1	stk	
	Kontorbygning	Opgangsdøre m. termoruder	1,6	2,1		Ydervæg A	Ja						2	stk	

Vinduer

Vinduer			else på selve vinduet ekskl. ra							Størrelse på vindueshul til fraregning i vægmængde i meter					
	Hallen	Ovenlysvinduer	1	2		Tag	Ja						117	stk	DJ-MG 14
1. + 2. sal	Kontorbygning	Blå vinduer i kontorbygning m. termoruder (2020)	1,2	1,5		Ydervæg A	Ja						36	stk	DJ-MG 8
	Port 3.2	Blå vinduer i lagerkontor m. termoruder (2020)	1,2	1,3		Ydervæg A	Ja						3	stk	
		Vinduer i lagerkontor i indervæg m. termoruder (2009)	2,4	1,1		Indervæg	Ja						1	stk	
Kælder	Kontorbygning	Kældervinduer etlagsglas	1,5	0,6		Ydervæg A	Ja						9	stk	

Diverse

Materiale			stk. mål læng. [m]	stk. mål bred. [mm]	stk. mål tyk. [mm]	Bygningsdel	Overfladebehandlet/malet	Angivet forurening	Tilknyttede materialer	Tagfod til tagryg [m]	Gavlens bredde [m]	Længde [m]	Stk.	Mængde	Notat/Billede nr.
Tagpap															
Tag	Kontor og lager	Tagpap på taget gammelt lag				Tag	Nej	TP-1					3000	m2	
	Kontor	Tagpap på taget nyt lag				Tag	Nej						380	m2	
Væg	Port 3	Murpap på sokkel				Indervæg	Nej	TP-2					8,5	m2	
Asfalt															
Terrændæk	Port 3	Densiphalt gulv				Gulv	Nej	P16				10	174	tons	

Materiale			stk. mål læng. [m]	stk. mål bred. [mm]	stk. mål tyk. [mm]	Bygningsdel	Overfladebehandlet/malet	Angivet forurening	Tilknyttede materialer	Højde/længde i m	Udvendig Ø i cm	Længde i m	Stk.	Mængde	Notat/Billede nr.
PVC (hård pvc)															
		Tagrender					Nej								DJ-MG 6
		Indvendige vægpaneler over porthøjde	4,2			Ydervæg A	Nej						10	stk	DJ-MG 6
Isolering														Enhed: m3	
		Troldtekt				Tag	Ja	P18					2700	m2	DJ-MG 19
Andet														Enhed: m3	
		Fuge v. yderdør til kontorbygning				Ydervæg A	Nej	FU-1							
		Ilmodbånd på vindue til kontorbygning				Ydervæg A	Nej	FU-2							
		Elastiskfuge på vindue til kontorbygning				Ydervæg A	Nej	FU-3							
		Elastiskfuge på vindue til lagerkontor				Ydervæg A	Nej	P26							

ia (ikke analyseret)
ip (ikke påvist forurening)
Reference:

Bilag 4

Fabriksparken

Skitsemappe - facade

14-04-2026



Nordic
Office of
Architecture

Detajler på facade

Teglbase

Basen er udføres i grå tegl med vertikale bånd af kopper i grå tegl placeret ved siden af vinduespartierne. Under fremspringet i overgangen mellem rød og grå tegl udføres en reces i grå tegl med en stens højde og en dybde på -2cm.

Ventilation

Der etableres riste i matchende farver til murværket/metalfacade til ventilationsindtag lodret over hinanden, for at sikre et symetrisk og ensformigt udtryk.




Rød tegl
Facade 0
Rød tegl
Facade +2
Grå tegl
Facade 0

Tegldetaljer ved port & orangeri

Tegldetalje

Port og orangeri markeres en grå teglramme i +0 som afslutning på det røde murværk med et fremspring på +2.




Carlsberg
Copenhagen

Alternativ version med solafskærmning

Solafskærmning med lameller

Orangeri udføres med vandrette lameller i 200 mm dybde og 200 mm afstand imellem. Solafskærmningen er afgørende for at sikre et behaligt termisk indeklima. Lamellerne er monteret på en galvaniseret stålramme som hænger 300 mm fra facaden, hvilket gør det muligt at rense de bagvedliggende vinduer.




Carlsberg
Copenhagen

Nordic Office of Architecture
Ankersgade 12c, 8240 Aarhus, Danmark

nordicarch.com

Nordic
Office of
Architecture