



Albertslund Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund

Att: Trafik & Natur v/Jan Holm

Mail sendt til Jan Holm: jan.holm@albertslund.dk

Udkast §25-tilladelse efter Miljøvurderingsloven til projektet "Restaurering af Store Vejle Å"

Dato: 12. januar 2026
Sags nr.: 09.40.15-K04-4-25
Sagsbehandler: mwi

Afgørelse

Albertslund Kommune, Miljø & Teknik meddeler hermed §25-tilladelse efter miljøvurderingsloven¹ til gennemførelse af projektet *Restaurering af Store Vejle Å* på en ca. 1 km lang strækning syd for Roskildevej.

Albertslund Kommune, Miljø & Teknik er myndighed i sagen jf. miljøvurderingslovens §17 stk.1. Afgørelsen er truffet på baggrund af den offentliggjorte miljøkonsekvensrapport samt de bemærkninger, der er indkommet i høringsforløbet.

1. Baggrund

Albertslund Kommune, Trafik og Natur (bygherre) planlægger at restaurere en ca. 1 km lang strækning af Store Vejle Å syd for Roskildevej (ID o5086), inden for vandområdedistrikt Sjælland og indenfor hovedvandoplandet Køge Bugt (DK 2.4). Projektet er en implementering af den fastlagte indsats om genslyngning, som indgår i indsatsbekendtgørelsen.

På strækningen mellem Roskildevej og København-Roskildebanelen genslynges vandløbet, og syd for banen graves brinker af. Vandløbet er på denne strækning præget af ringe fysisk variation. Vandløbets økologiske tilstand er dårlig, pga., en dårlig tilstand for fisk, og lever ikke op til målsætningen i statens vandområdeplan 2021-2027 om god økologisk tilstand. Derfor er strækningen er udpeget til en indsats, der skal bringe vandløbet i god økologisk tilstand.

Projektet skal samtidig bidrage til at styrke de natur- og friluftsværdier, som ådalen rummer, og det understøtter både Albertslund Kommuneplan 2022-2034 og Albertslund Kommunes Naturplan 2020.

Bygherre og Albertslund Kommune, Miljø & Teknik (miljøvurderingsmyndighed) har vurderet, at det på forhånd ikke har kunnet udelukkes, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af padden. Miljømyndigheden har derfor gennemført en miljøkonsekvensvurdering i henhold til lovens § 19, stk. 4, med henblik på at belyse projektets indvirkning på miljøet.

**By- Kultur- Miljø &
Beskæftigelse**

Miljø & Teknik
Miljø & Virksomheder

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

¹ Bekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet af COWI på baggrund af Albertslund Kommune, Miljø og Tekniks afgrænsningsnotat af 9. september 2025. Rapporten har været sendt i otte ugers offentlig høring sammen med udkast til denne § 25-tilladelse. På baggrund af rapporten og de indkomne bemærkninger træffer Albertslund Kommune, Miljø & Teknik afgørelse i sagen.

I afgrænsningsnotatet blev det fastlagt, at følgende miljøfaktorer skulle vurderes nærmere i miljøkonsekvensrapporten:

- **Natur og biologisk mangfoldighed**, herunder bilag IV-arter, andre beskyttede arter, § 3-områder og bynaturens rekreative værdier
- **Overfladevand**, herunder påvirkning af vandløbet, Svanesøen og eventuel afledning til nedstrøms søer og Køge Bugt
- **Jord**, herunder håndtering og indbygning af overskudsjord samt risiko for forurening
- **Landskab**, herunder ændringer i ådalens visuelle udtryk og oplevelsesværdier

Desuden skal relevante internationale natur- og miljøbeskyttelsesforhold, som Danmark er forpligtet til at overholde, vurderes i miljørapporten, herunder projektets mulige påvirkning af Natura 2000-forhold, bilag IV-arter og vandområdeplaner.

Øvrige miljøtemaer som ressourceeffektivitet, grundvand, drikkevand, trafik, klima, befolkning og sundhed samt kulturarv blev vurderet ikke at indebære væsentlige påvirkninger og indgår derfor ikke i miljøkonsekvensrapporten.

2. Beskrivelse af projektet

Projektet omfatter restaurering af ca. 1 km af Store Vejle Å på strækningen mellem Roskildevej og København-Roskildebanelen samt videre ind i Kongsholmparken syd for banen. På den nordlige del etableres et nyt vandløbsforløb øst om Svanesøen, så åen føres uden om søen, der er etableret som regnvandsbassin for Roskildevej. Herved adskilles vandløb og sø, hvilket vil forbedre vandløbets fysiske variation og skabe mere stabile forhold i begge vandsystemer. Det nye å-forløb udformes med slyngninger, faldforhold og udlægning af sten og gydegrus, som giver bedre vilkår for fisk, smådyr og planter.

På strækningen syd for banen, hvor vandløbet tidligere er restaureret, ændres selve bundforløbet ikke, men brinkerne afgraves for at skabe en bredere profil og tættere kontakt mellem vandløb og de tilstødende arealer. Hermed etableres våde lavbundsarealer og nye levesteder for padder og sumpvegetation. Der anlægges desuden et paddeskrab som supplerende yngle- og fourageringsområde.


Projektområde fremgår af *Figur 1*.



Figur 1. Det nye forløb af St. Vejle Å vist med rød linje og det nuværende med blå.

Projektet medfører håndtering af jord. Overskudsjord fra den nordlige strækning, anslået til ca. 1.200 m³, indbygges ved Dyregården (kommunalt ejet besøgsgård), mens yderligere ca. 600 m³ fra Hyldagergrunden indgår i kommunens igangværende byudviklingsprojekt for et boligområde på Hyldagergrunden øst for åen mellem Roskildevej og jernbanen.

På den sydlige del spredes ca. 1.000 m³ jord i et lag på op til 30 cm langs åen. Jordhåndteringen er tilrettelagt, så ådalens karakter bevares, og terrænforskydninger undgås. På Figur 2 er det illustreret, hvordan det er planlagt indbygge jorden på strækningen syd for banen.

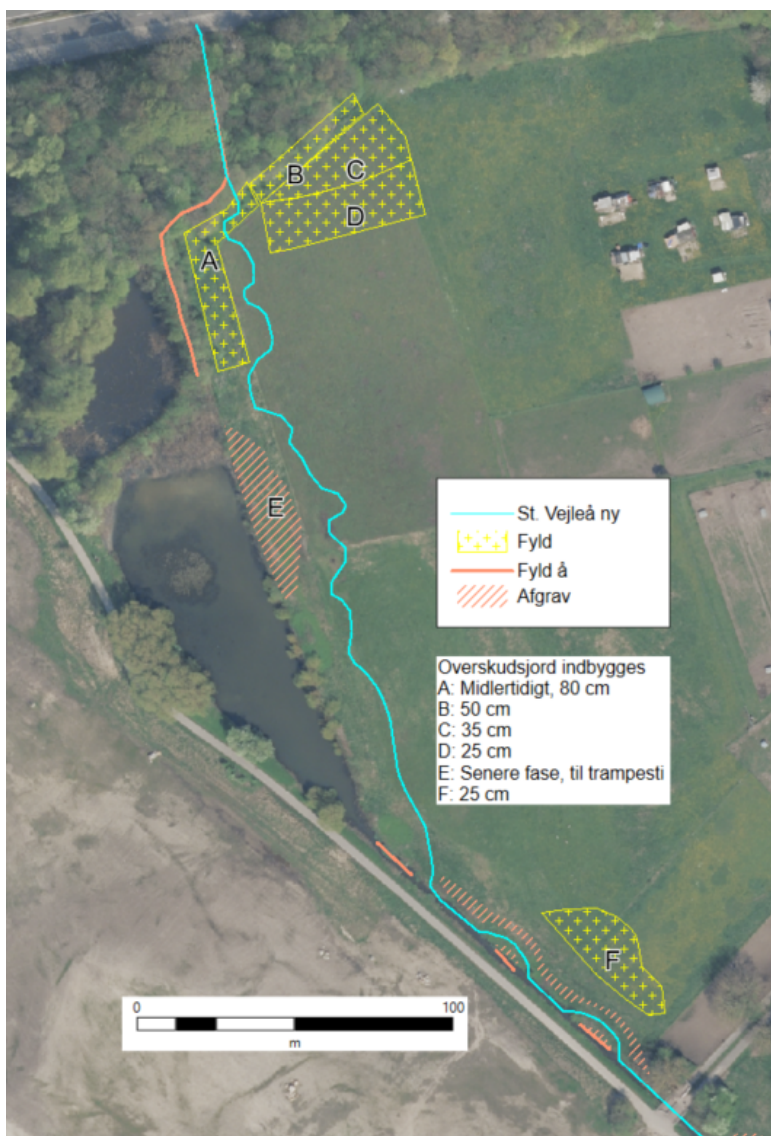

Figur 2. Indbygning af overskudsjord på den nordlige strækning.

Efter afslutningen af anlægsarbejdet retableres alle arbejdsarealer. Arealer med indbygget jord harves og tilsås med en artsrig frøblanding, som skal godkendes af Albertslund Kommune. Anlægsarbejdet forventes gennemført inden for en periode på ca. tre måneder og er tidsmæssigt afgrænset til perioden 1. april – 30. september for at tage hensyn til fisk, smådyr og padder i området.

3. Vilkår for tilladelsen

§ 25-tilladelsen meddeles på grundlag af bygherres ansøgning, miljøkonsekvensrapporten og resultatet af de gennemførte høringer på følgende vilkår:

Generelt

- 3.1 Projektet skal udføres som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten (COWI, december 2025) og det tilhørende projektmateriale.
- 3.2 Adgangen for entreprenørmateriel, materialer mv. til projektområdet i anlægsfasen skal ske via eksisterende stier.
- 3.3 Bygherre skal orientere brugere af området om, at området, eller dele af området, ikke er offentligt tilgængeligt i anlægsperioden sammen med kontaktoplysninger til den ansvarlige for arbejdet. Orienteringen skal ske ved skiltning og skal også fremgå af bygherres hjemmeside.

- 3.4 Bygherre skal orientere berørte naboer skriftligt senest 7 dage inden påbegyndelse af støjende eller støvende bygge- og anlægsarbejder. Orienteringen skal omfatte typen af anlægsarbejde, forventet varighed samt kontaktoplysninger til den ansvarlige for arbejdet. Orienteringen skal også fremgå af bygherres hjemmeside.

Kopi af orienteringsskrivelse skal sendes til Albertslund Kommune, Miljø & Teknik på e-mail miljo@albertslund.dk senest 7 dage før, anlægsarbejdet påbegyndes.

- 3.5 Anlægsarbejder i vandløbet må ikke udføres i perioden 1. oktober – 31. maj for at undgå midlertidig forringelse af gyde- og yngelopvækstforhold for fisk i vandløbet. Tørre anlægsarbejder påvirker ikke fisk, og vilkåret omfatter derfor ikke tørre anlægsarbejder.
- 3.6 Anlægsarbejder i og ved vandløbet må ikke udføres i perioden 1. oktober – 31. marts af hensyn til at beskytte eventuelt overvintrende padder på habitatbekendtgørelsens bilag IV og fredede paddearter mod forstyrrelse og drab. Dette vilkår omfatter såvel tørre som våde anlægsarbejder.
- 3.7 Albertslund Kommune skal godkende aftaler om brug af arealer ved Dyregården, herunder eventuel hegning.
- 3.8 Efter afslutning af anlægsarbejdet skal arbejdsarealerne retableres, og arealer med indbygget jord harves og tilsås med en frøblanding godkendt af Albertslund Kommune, Miljø & Teknik.

Anlægsarbejder i vandløb

- 3.9 Anlægsarbejder ved vandløbet skal, hvor det er muligt, udføres tørt for at minimere tilførsel af sediment til vandløbet i anlægsfasen.
- 3.10 Der kan etableres midlertidigt sandfang i anlægsfasen til beskyttelse af gydebanker i fiskenes gyde- og yngelopvækstsæson.
- 3.11 Gydebanker nedstrøms projektområdet skal spules efter endt anlægsarbejde, så deres funktionalitet som gydebanker opretholdes.

Affald og jordforurening

- 3.12 Gravemaskiner og dumpere skal altid være forsynet med udstyr til opsamling af eventuelt oliespild, med en kapacitet på mindst 50 liter.
- 3.13 Overskudsjord skal indbygges eller håndteres som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten, idet overskudsjord fra anlægsarbejde i områdeklassificeret område skal håndteres i overensstemmelse med bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsen (Bek. nr. 1452 af 07/12/2015).
- 3.14 Der skal udtages jordprøver fra hvert af de slyng, som skal etableres i områdeklassificeret jord. Prøverne skal analyseres for tungmetaller, olie- og kulbrinter og PAH'er. Bygherre skal indsende program for prøvetagning og analyser til godkendelse hos miljømyndigheden, Albertslund Kommune, Teknik & Miljø, forud for arbejdet. Bygherre skal ligeledes indsende analyserapport til miljømyndigheden. Den våde del af gravearbejdet kan først foretages, når miljømyndigheden har taget stilling til, at det kan ske uden risiko for tilførsel af forurenede jord til vandløbet.
- 3.15 Oplag af olie og kemikalier under anlægsarbejdet skal ske i egnede beholdere på spildbakker i containere eller anden afskærmning mod påkørsel.

Projektet kræver godkendelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, før projektet må påbegyndes på de vilkår, der vil blive meddelt i den forbindelse. Ligeledes skal der indhentes dispensation fra skovlovens § 11 i forhold til terrænændringer på fredsskovspligtige arealer.

Albertslund Kommune gør desuden opmærksom på, at bygherre i anlægsfasen skal efterleve den gældende forskrift for "Støvende, støjende og vibrerende midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter" for Albertslund Kommune.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år, efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

4. Begrundelse for afgørelsen

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten og høringssvar vurderer Albertslund Kommune, at projektet kan gennemføres uden væsentlige negative miljøpåvirkninger, når de fastsatte vilkår overholdes.

Overfladevand

Store Vejle Å er målsat til god økologisk tilstand og god kemisk tilstand i statens vandområdeplan 2021-2027. Den samlede økologiske tilstand af den berørte strækning 05086 er imidlertid dårlig, hvilket skyldes tilstanden af kvalitetselementet fisk. Tilstanden for de kvalitetselementer, der indgår i vurderingen af økologisk tilstand, er som følger:

Makrofytter:	Moderat
Fytobentos:	Ukendt
Bentiske invertebrater:	Moderat
Fisk:	Dårlig
Nationalt specifikke stoffer:	Ikke-god

Den kemiske tilstand er god på strækningen.

I anlægsfasen vil der forekomme kortvarige udslip af sediment fra gravearbejder, og der vil være risiko for olieudslip.

Almindelig professionel håndtering og oplag af olieprodukter vil sammen med vilkår om, at gravemaskiner og dumpere skal altid være forsynet med udstyr til opsamling af eventuelt oliespild sikrer bedst muligt mod udslip af olie til vandløbet som følge af anlægsarbejdet,

I anlægsfasen vil der ske kortvarige, begrænsede udslip af partikulært materiale fra jordarbejder mv. Gydebanker nedstrøms projektområdet kan blive kortvarigt påvirket af sedimentation af suspenderet materiale fra anlægsarbejderne, og tilstanden for kvalitetselementerne fisk og bentiske invertebrater kan midlertidigt blive forringet. Gydesæsonen og den vigtigste del af yngelopvækstsæsonen for ørred strækker sig fra oktober til slut marts, og den væsentligste periode, hvor årgammel yngel trækker mod havet er fra april og et par måneder frem. Den kortvarige virkning på kvalitetselementerne fisk og bentiske invertebrater kan reduceres, hvis anlægsarbejdet foregår om sommeren, uden for fiskenes væsentligste ynglesæson, og mens mange af de bentiske invertebrater har et livsstadie på land/i luften. Endvidere kan et midlertidigt sandfang nedstrøms området, hvor anlægsarbejder foregår, være med til at reducere den midlertidige påvirkning. Når gydebanker efter endt anlægsarbejde spules, vurderes det, at tilførsel af partikulært materiale fra anlægsarbejder ikke vil forringe tilstanden i vandløbet og ikke vil forhindre målopfyldelse om god tilstand for kvalitetselementerne.

I driftsfasen skal nyt forløb uden om Svanesøen, genslyngning, gydebanker og stenudlæg forbedre de fysiske forhold markant og bidrage til opfyldelse af miljømålet.

Store Vejle Å vil fortsat passere gennem Tueholm Sø ca. 800 m nedstrøms projektområdet. Det vurderes på baggrund af miljøkonsekvensrapporten, at projektet ikke vil forringe tilstanden i Store Vejle Å nedstrøms Tueholm Sø, og dermed heller ikke i Køge Bugt, hvor Store Vejle Å udmunder. Projektet vil derfor ikke forhindre målopfyldelse for disse vandområder.


Svanesøen er ikke målsat i vandområdeplanerne, men den påvirkes af ændringerne. Gennemstrømningen reduceres hvilket mindsker belastningen med sediment og næringsstoffer fra åen, og dermed skabes mere stabile forhold for søens økosystem. Søen vil fremover fungere som et selvstændigt regnvandsbassin.

Natur og biologisk mangfoldighed

Projektet indebærer både midlertidige påvirkninger af natur og biologisk mangfoldighed under anlægsfasen og varige forbedringer i driftsfasen.

Natura 2000-områder

De nærmeste Natura 2000-områder er område N140 Vasby Mose og Sengeløse Mose, ca. 4,5 km væk og N143 Vestamager og havet syd for, ca. 11 km væk. Områderne kan ses på nedenstående *Figur 3*.

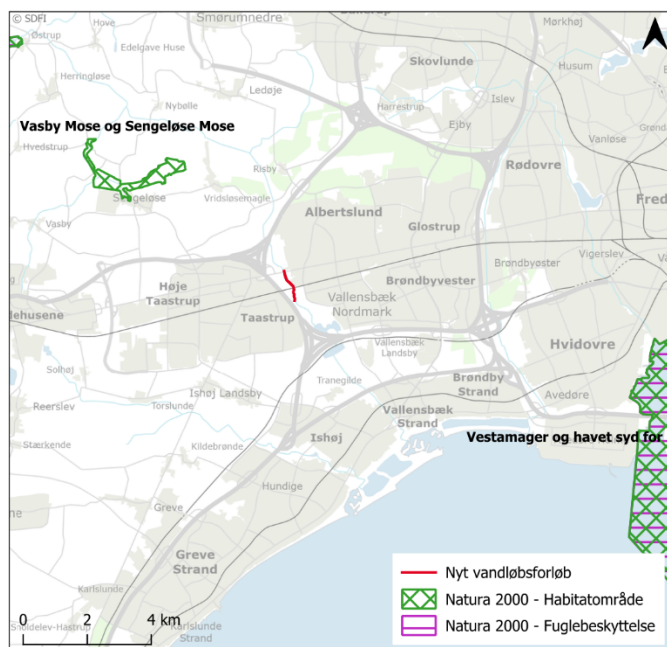

Figur 3. Nærmeste Natura 2000-områder fra projektområdet.

N140 Vasby Mose og Sengeløse Mose ligger i et andet vandopland og uden hydraulisk forbindelse til projektområdet. På den baggrund samt afstanden og projektets karakter kan det udelukkes, at Natura 2000-området kan blive påvirket væsentligt af projektet.

Projektområdet står i hydraulisk forbindelse med Natura 2000-området N143 Vestamager og havet syd for via Store Vejle Ås udløb til Køge Bugt. Projektets eneste mulige påvirkning af dette Natura 2000-område ville være via forringet kemisk tilstand af udløbsvandet fra Store Vejle Å til Køge Bugt. Det er vurderet, at projektet ikke vil forringe vandløbskvaliteten nedstrøms Tueholm Sø. På den baggrund kan det konkluderes, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Fredskov

I den nordlige del af projektområdet ligger der et mindre fredskovsområde. Det er en forudsætning for gennemførelse af projektet, at der kan opnås dispensation efter skovlovens § 11, og eventuelle vilkår i den forbindelse kan overholdes.

Fredninger

En del af projektområdet er omfattet af fredningskendelse 0806200 Mølleparken, Taastrup Enghave, Kongsholmparken. Fredningsnævnet har den 6. januar 2024 meddelt dispensation til projektet på vilkår om, at det gennemføres på et tidspunkt, der giver mindst mulig gene i forhold til gydende fisk samt at terrænpåfyldning sker på en måde, der ikke påvirker udlægsområdets karakter af slette.

Fredningsnævnet har lagt vægt på, at det ansøgte ikke strider mod fredningens formål. Fredningsnævnet har videre lagt vægt på, at projektet understøtter fredningens formål om at bevare områdets rekreative, biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier.


Anlægsperioden er fastlagt, så fredningsnævnets vilkår i dispensationen kan overholdes, idet ørreder typisk gyder i perioden november til marts.

§ 3-beskyttet natur

St. Vejle Å løber igennem de grønne områder; Hyldagerparken og ind i

Kongsholmparken. St. Vejle Å er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og løber nu gennem regnvandsbassinet Svanesøen, der grundet søens størrelse også er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. St. Vejle Å har sit udspring i Porsemosen i St. Vejle Ådal og udmunder i Køge Bugt.

De nærliggende beskyttede naturtyper og vandløb ses af Figur 4.

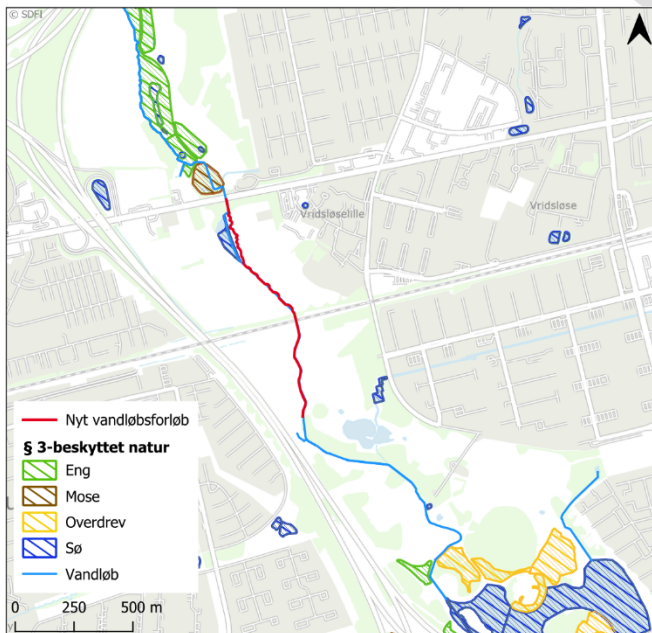

Figur 4. § 3-beskyttede naturområder og vandløb nær projektområdet. Strækningen omfattet af restaureringen fremgår med rød under betegnelsen "nyt vandløbsforløb"

Projektet medfører indgreb i § 3-områderne Svanesøen og Store Vejle Å. Det er således en forudsætning for projektets gennemførelse, at der kan indhentes en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Bilag IV-arter

St. Vejle Å og tilstødende arealer i projektområdet rummer ikke egnede yngle- eller rasteområder for stor vandsalamander og spidssnudet frø, da arterne ikke er tilknyttet åløb med tæt bevokset rørskov. Svanesøen er vurderet uegnet for padder, og den påvirkes ikke i anlægsfasen. Desuden er der ikke registreringer af forekomst af de to arter i projektområdet mindst de seneste 10 år, og der er i samme periode kun ganske få registreringer af padder inden for en afstand af 3-4 km fra projektområdet. Samtidigt udgør den eksisterende

infrastruktur effektive spredningsbarrierer, så projektområdet næppe kan fungere som en betydende spredningskorridor.

Det vurderes således, at der ikke er en risiko for påvirkning af bilag IV-arters yngle- og rasteområder i anlægsfasen, og at områdets økologiske funktionalitet for de potentielt forekommende bilag IV-arter opretholdes.

I miljøkonsekvensrapporten er det vurderet, at projektet potentielt kan medføre en påvirkning af overvintrende stor vandsalamander og spidssnudet frø, da det ikke kan udelukkes, at der kan findes overvintrende individer af arterne i vandløbets brinker i projektområdet, selv om der findes langt mere egnede overvintringslokaliteter i nærområdet. Albertslund Kommune vurderer, at der er lav sandsynlighed for, at projektet medfører forstyrrelse eller drab af et eller få overvintrende enkeltindivider af de to bilag IV-arter i anlægsfasen. Kommunen vurderer ligeledes, at selv hvis enkelte overvintrende individer skulle blive forstyrret eller dræbt, vil det være uden betydning for bestandene af spidssnudet frø og stor vandsalamander i området.

Individdrab og forstyrrelse af bilag IV-arter er forbudt i henhold til artsfredningsbekendtgørelsen (Bek. nr. 521 af 25/03/2021). For yderligere at begrænse risikoen for individdrab og forstyrrelse af eventuelt *overvintrende* bilag IV-arter i deres dvaleperiode (1. oktober-1. marts) er anlægsarbejdet planlagt til perioden 1. april – 30. september, og der er stillet vilkår herom i denne tilladelse.

Det er vurderet, at der ikke vil være andre bilag IV-arter, som kan påvirkes af projektet i anlægsfasen.

I driftsfasen vurderes påvirkningen af bilag IV-arter at være neutral. Projektet vil etablere bedre leveforhold for padder generelt, og i det omfang bilag IV-padder måtte indvandre, vil projektet påvirke disse positivt.

Fredede og rødlistede arter

Projektet kan potentielt medføre en påvirkning af fredede og rødlistede pattedyr, ynglende fugle, padder og flyvende insekter i forbindelse med jordarbejder nær vandløbet.

Det vurderes på baggrund af miljøkonsekvensrapporten suppleret med en søgning på arter.dk af fugle i ynglesæsonen, at projektet i anlægsfasen ikke vil medføre væsentlige konsekvenser for fredede og rødlistede arter i projektområdet. En vis forstyrrelse af arterne kan ikke undgås, men da arterne vil kunne finde andre tilsvarende egnede levesteder og fourageringsarealer i nærområdet, vurderes konsekvenserne at være begrænsede. Det vurderes, at påvirkningen af fredede og rødlistede arter i anlægsfasen vil være lille.

Der forekommer fredede paddearter som skrubtudse, lille vandsalamander og butsnudet frø nær projektområdet (i det grønne område omkring Store Vejle Å/Kongsholmparken). Som beskrevet ovenfor om bilag IV-arter er der stillet vilkår for at begrænse risikoen for individdrab og forstyrrelse af eventuelt *overvintrende* bilag IV-paddearter i deres dvaleperiode (1. oktober-1. marts) er anlægsarbejdet planlagt til perioden 1. april – 30. september, og dette vil også reducere risikoen for øvrige fredede paddearter. Det vurderes, at påvirkningen af fredede paddearter i anlægsfasen vil være lille.

Efter endt anlægsfase vil midlertidigt fortrængte arter finde tilbage til de læhegn og biotoper, der bliver bevaret i området, og det vurderes, at der ikke vil være negativ påvirkning af fredede og rødlistede arter i driftsfasen.

I driftsfasen forventes der en positiv påvirkning af fredede arter, som følge af forbedrede leveforhold med nye levesteder for padder i våde lavbundsarealer og sumpvegetation samt supplerende yngle- og fourageringsområde (paddeskrab).

Biologisk mangfoldighed

Ved etablering af slyngninger, gydebanker, paddeskrab og våde randzoner forbedres levesteder for fisk, padder, smådyr og sumpvegetation. Projektet

vurderes samlet set at medføre en væsentlig positiv effekt på biodiversiteten i driftsfasen.

Jord

Projektet omfatter håndtering af ca. 2.800 m³ jord. Overskudsjord fra slyngningerne indbygges ved Dyregården eller spredes i tynde lag langs vandløbet, mens jord fra Hyldagergrunden indgår i byudviklingsprojektet, der omfatter etablering af et boligområde på Hyldagergrunden øst for åen mellem Roskildevej og jernbanen. Der er ikke konstateret forurening, og arbejdet forventes ikke at indebære risiko for spredning af forurenede jord. Som en ekstra sikkerhed er der stillet vilkår om analyser for forurenende stoffer fra de slyng, der skal etableres i områdeklassificeret jord.

Det skal tilføjes, at overskudsjord fra områdeklassificeret område, skal håndteres i overensstemmelse med bestemmelserne i jordflytningsbekendtgørelsens (Bek. nr. 1452 af 07/12/2015).

Ved at retablere og tilså arealer med en godkendt frøblanding sikres det, at terrænet fremstår stabilt og naturpræget efter anlægsfasen.

Landskab

I anlægsfasen vil der være en midlertidig kortvarig påvirkning af landskabet og de rekreative værdier i forbindelse med jordarbejde, maskinkørsel og oplag, men disse vil ophøre, når anlægsarbejdet afsluttes.

I driftsfasen bidrager projektet til at styrke ådalens landskabelige udtryk gennem et mere naturligt vandløbsforløb, våde enge og øget synlighed af åen i landskabet. Projektet er i overensstemmelse med fredningsnævnets dispensation, herunder at terrænpåfyldning sker på en måde, der ikke påvirker områdets karakter af slette. Ligeledes understøtter projektet kommunens mål om at bevare og udvikle ådalens rekreative kvaliteter.

4.9 Overvågning

Det er forudsat, at projektets gennemførelse dokumenteres gennem kommunalt tilsyn med anlægsarbejdet, herunder at de fastsatte vilkår om jordhåndtering, afgrænsning af arbejdsarealer og reetablering overholdes.

Der er ikke vurderet behov for særskilt miljøovervågning efter ibrugtagning, da projektets effekter primært er positive og vil kunne følges gennem den almindelige forvaltningsmæssige opfølgning på vandløbets tilstand.

5. Samlet vurdering

Samlet set vurderer Albertslund Kommune, Miljø & Teknik, at projektet vil have væsentlige positive effekter på natur og miljø og kun medføre begrænsede, midlertidige påvirkninger i anlægsfasen. Projektet understøtter målsætningerne i vandområdeplanen og kommunens planlægning og vil bidrage til at bringe Store Vejle Å i god økologisk tilstand.

Når de stillede vilkår overholdes, anses projektets påvirkninger for acceptable, og det vurderes, at restaureringen kan gennemføres uden uacceptable konsekvenser for miljø, natur eller landskab.

6. Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i medfør af § 25 i lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven).

Projektet er omfattet af lovens bilag 2, punkt 10f om regulering af vandløb, og Albertslund Kommune, Miljø & Teknik er myndighed efter lovens § 17, stk. 1.

Afgørelsen er baseret på den miljøkonsekvensrapport, der er udarbejdet af COWI på baggrund af Albertslund Kommunes afgrænsningsnotat af 9. september 2025, samt de bemærkninger, der er indkommet under den offentlige høring.

Tilladelsen fritager ikke bygherre for at indhente andre nødvendige tilladelser efter gældende lovgivning, herunder bl.a. efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, planloven, skovloven og miljøbeskyttelsesloven.

Vurderingen af det konkrete projekt er foretaget på baggrund af ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten og de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på udarbejdelsestidspunktet.

Hvis projektet ændres på en måde, der har betydning for miljøet, er bygherre forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering.

7. Offentliggørelse

Afgørelsen om at meddele tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 og tilhørende bilag vil blive offentliggjort på Albertslund Kommunes hjemmeside www.albertslund.dk den xx.xx.2026.

8. Klagevejledning

Afgørelsen kan efter § 49 i miljøvurderingsloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage skal være modtaget senest fire uger efter offentliggørelsen af denne afgørelse, dvs. senest den xx.xx.2026.

En klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet skal indgives skriftligt via Klageportalen. Den efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af den digitale selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. For at klage skal der betales et gebyr med betalingskort via Klageportalen.

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald og af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Afgørelsen kan efter miljøvurderingslovens § 54 indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer noget andet. Det betyder, at bygherre kan påbegynde projektet på eget ansvar.

Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i klagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, må det anmeldte projekt ikke gennemføres, før nævnet har truffet afgørelse herom, og nævnet kan i den forbindelse påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Med venlig hilsen

Merete Winther
Miljøsagsbehandler

Email: miljo@albertslund.dk
Dir. telefon: 43686844

Bilag

1. Miljøkonsekvensrapport. Restaurering af Store Vejle Å, december 2025.
2. Høringssvar fra høring om udkast til § 25-tilladelse.